



**Sépi-pompes.com**

**Station de relevage domestique Hors WC GENIX 010 VT**

Station de relevage domestique Hors WC Type : GENIX 010 VT Puissance : 0.34kw 1x 230vac Hauteur maxi Refoulement : 6 mètres Débit : 130 litres/minute Raccordement : 1 Appareil en partie supérieur



**GENIX 010 VT**

**Marque :** JETLY

**Référence :** 131466

**Prix :** 472.61€ HT

**Critères associés :**


*Type de fluide :* Eaux usées

*Environnement :* Habitat (Monophasée)

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Relevage

**GENIX 010 VT**



# GÉNIX

Station de relevage domestique avec broyeur

Conforme à la Norme Européenne EN 12050-3



## 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES




- Facile à installer, GÉNIX est une station de relevage compacte et automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées domestiques lorsqu'elles ne peuvent pas être raccordées au tout à l'égout par pente naturelle.
- GÉNIX collecte et traite, grâce à son broyeur performant, les eaux usées provenant d'un W.-C. ainsi qu'une douche, un bidet et/ou un lavabo selon le modèle.  
GÉNIX 110 & 110 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu et un lavabo.  
GÉNIX 130 & 130 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu, une douche, un bidet et un lavabo.  
GÉNIX 110 WL peut recevoir les eaux d'un W.-C. suspendu et un lavabo.  
GÉNIX 130 WL peut recevoir les eaux d'un W.-C. suspendu, une douche, un bidet et un lavabo.  
GÉNIX 010 VT peut recevoir les eaux usées d'un appareil hors W.-C.  
GÉNIX 030 VT peut recevoir les eaux usées de trois appareils hors W.-C.
- Les modèles proposés sont caractérisés par un fonctionnement silencieux, encore amélioré grâce à une cuve double-paroi sur les versions Comfort (moins de 60 décibels).
- Les clapets anti-retour sont intégrés dans les connexions d'écoulement et pour les modèles 130, dans les raccords latéraux.

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caractéristiques techniques	GÉNIX	GÉNIX WL	GÉNIX WT
Liquides pompés	Toutes les eaux usées (W.-C. compris)		Eaux usées hors W.-C.
Température du liquide	0 °C à + 50 °C		0 °C à + 50 °C jusqu'à 90 °C pendant
Débit maximum	115 l/min		130 l/min
Hauteur de refoulement maximum	6 m pour une longueur de 20 m		
Longueur de refoulement maximum	90 m pour une hauteur de 1 m		
Indice de protection	IP 44		
Niveau sonore	< à 70 dB (A)		
Diamètres d'entrée possibles (mm)	36 / 40 / 50 / 100		36 / 40 / 50
Diamètres de sortie possibles (mm)	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40		
Niveau de démarrage (mm)	72		
Niveau d'arrêt (mm)	52		
Température ambiante	De 5 à + 25 °C		
Alimentation électrique	1 x 230 V		
Puissance nominale (P2 en kW)	0,34		
Poids (kg)	8,6		
Encombrements L x l x H (mm)	456 x 178 x 277		

## 3 • CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

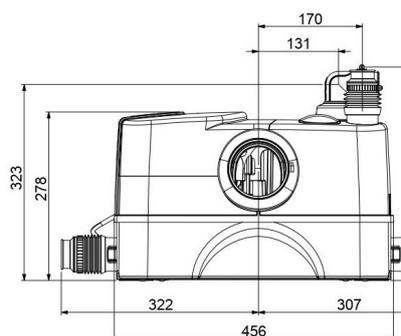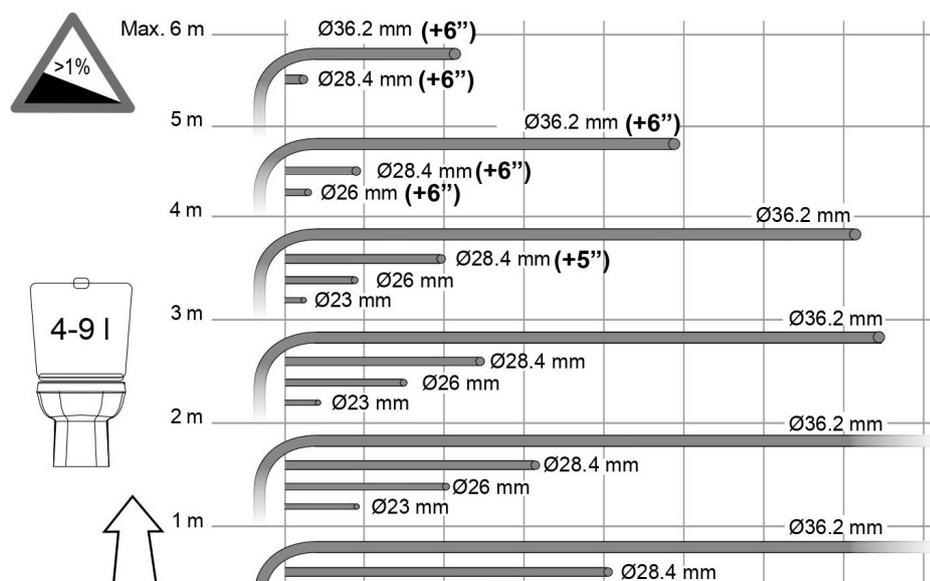

## 4 • GUIDE DE CHOIX



W.-C.



W.-C. suspendu



Urinoir



Lavabo



Douche



Baignoire

### GÉNIX



GÉNIX 110	x		x	x		
GÉNIX 130	x		x	x	x	x
GÉNIX 110 COMFORT	x		x	x		
GÉNIX 130 COMFORT	x		x	x	x	x

### GÉNIX WL



GÉNIX 110 WL		x	x	x		
GÉNIX 130 WL		x	x	x	x	x

[www.sepi-pompes.com](http://www.sepi-pompes.com)



Évier



Lave-linge



Lave-vaisselle



Lavabo



Douche



Baignoire

### GÉNIX VT



GÉNIX 030 VT	x	x	x	x	x	x
GÉNIX 010 VT	x	x	x	x		

## • OPTIONS



Alarme  
Réf. : 451020



Kit d'adaptation  
Réf. : 451021




Filtres anti-odeur  
Réf. : 836085  
(Livrés par sachet de 5, à remplacer 1 fois p

## 5 • AVANTAGES

### DÉMONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

- Accès rapide et simple aux principaux composants

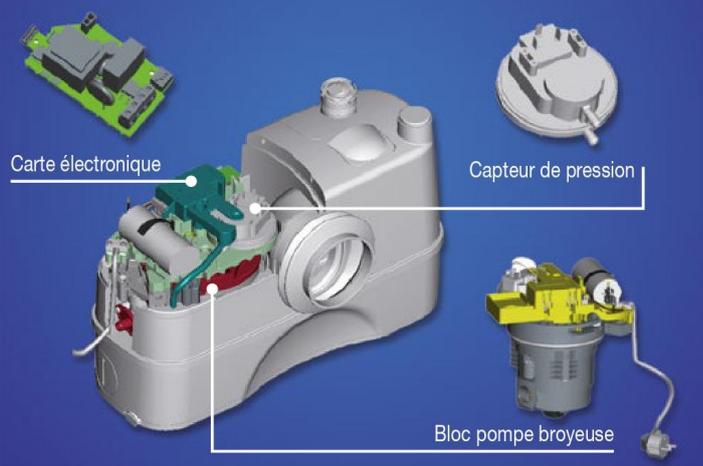

### INSTALLATION AISÉE


- Refoulement orientable (au-dessus ou sur le côté)






Sépi-pompes.com


## GENIX VT

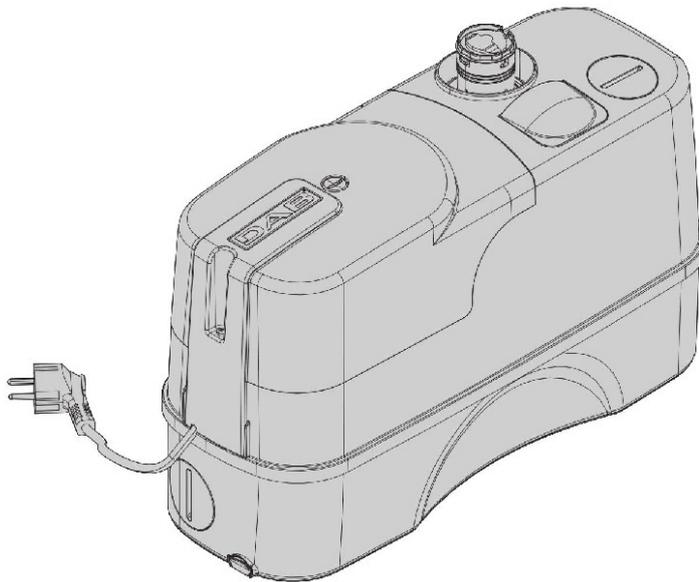

## GENIX 010 VT

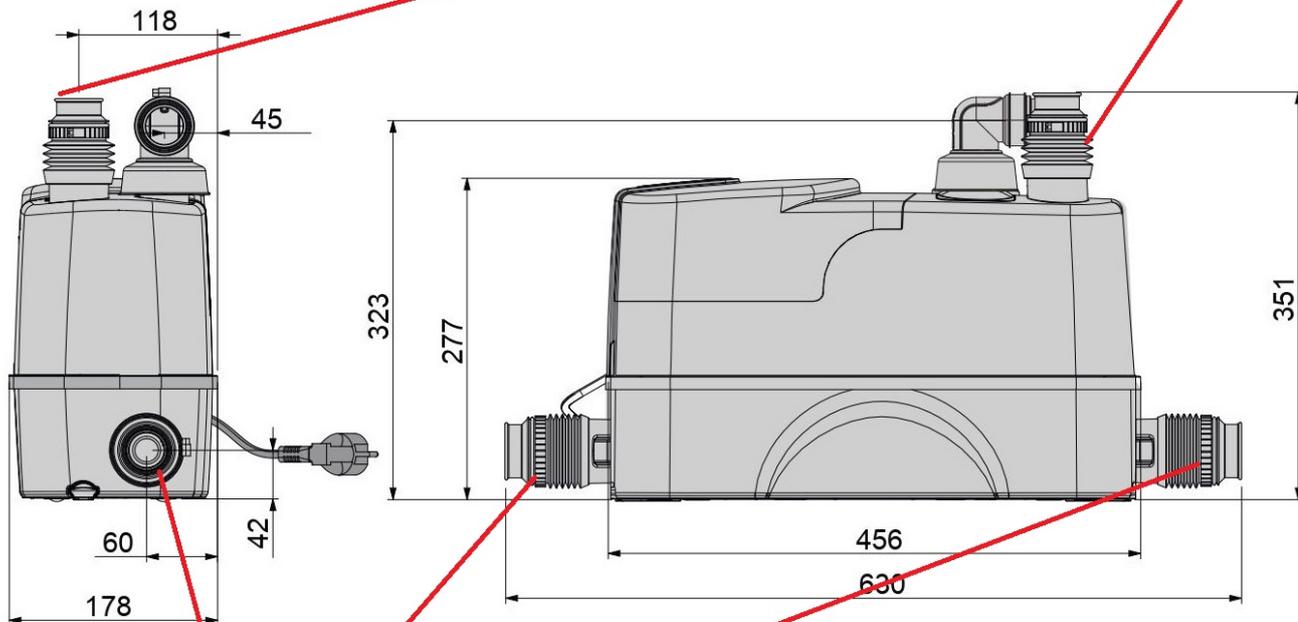

## GENIX 030 VT

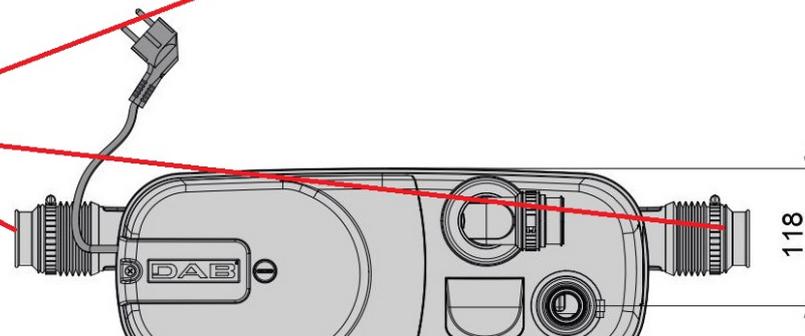

[Lien vers la fiche du produit](#)