



Sépi-pompes.com

Station de relevage eaux usées FLYGT Micro 10 2000 - DP 3045 MT 234

Station de Relevage à Enterrer pour Eaux Usées et Sanitaire. Roue Vortex 0.75kW - Mono 230V



Marque : FLYGT

Référence : 5860341

Prix : 7,471.44€ HT

Critères associés :

Environnement : Collectivité

Type de produit : Moteurs

Type de technologie : Relevage

Micro 10 2000 DP 3045 MT 234

Applications


- ▶ Relevage de tous les effluents tels qu'eaux usées chargées et eaux vannes (sanitaires, WC, douches, cuisines), sans traitement préalable (pose d'un séparateur à graisse en amont d'une micro-station) en provenance d'habitations individuelles, individuelles groupées ou collectives.

Caractéristiques / Construction


- ▶ 2 hauteurs de cuve : 1300 et 2000 mm,
- ▶ 1 cuve renforcée en polyéthylène de 1200 l ou 1900 l
- ▶ 1 surface plane pour le perçage de l'arrivée avec joint à lèvres \varnothing 160 mm
- ▶ 1 tuyauterie de refoulement démontable en PVC (\varnothing 2") avec 2 clapets anti-retour à boule fonte époxy, 2 vannes d'isolement PVC et raccords filetés
- ▶ 1 système de passage de câble étanche, oreilles de levage, renfort de fond et pattes d'ancrage
- ▶ 1 couvercle à visser (étanchéité par joint) avec serrure
- ▶ 2 pompes de relevage avec 10 m de câble, 3 régulateurs de niveaux et 1 coffret électrique CPEM-XL
- ▶ 2 pieds d'assise inclinés et barres de guidage. Installer le poste suivant préconisation DTU 64-1.

Avantages produit


- ▶ Cuve polyéthylène : grande résistance aux attaques chimiques
- ▶ Rehausse pour permettre l'installation en profondeur (installation hors gel)
- ▶ Raccordement adaptable grâce à la surface de perçage pour l'arrivée
- ▶ Existence de méplats de perçage pour le passage de câbles ou d'évents
- ▶ Module «tout-en-un» pré-équipé, pour un montage et une installation aisés et rapides
- ▶ Cuve conçue avec renforts de fond et trous d'ancrage pour améliorer la rigidité et l'ancrage dans le béton de lestage
- ▶ Oreilles de levage pour faciliter la manutention lors de la pose
- ▶ Verrouillage à clef du couvercle pour une sécurité totale
- ▶ Station 2 pompes permettant un secours automatique en cas de défaillance de l'une des pompes
- ▶ Pieds d'assise et barres de guidage adaptés pour extraction rapide et facile des pompes
- ▶ Fond de cuve incliné facilitant l'auto-nettoyage.

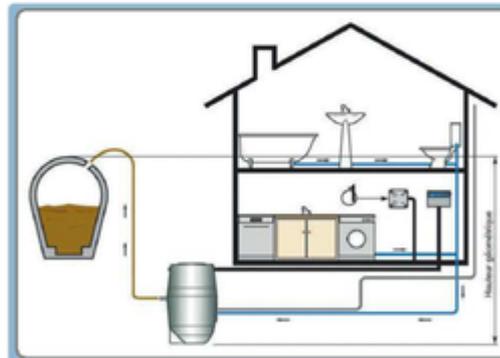

Micro 10 1300



Micro 10 2000





* Profondeur maximale du fil d'eau d'arrivée par rapport au niveau TN (Terrain Naturel)

Rehausse





DELINOX DXG DELINOX 3045 - 3057

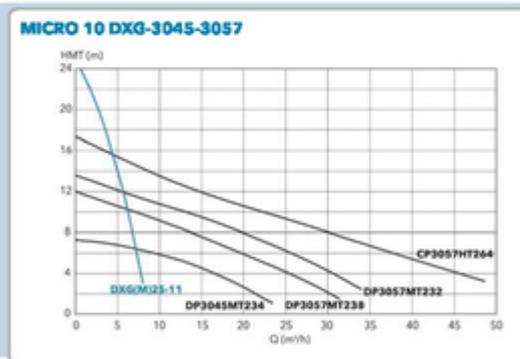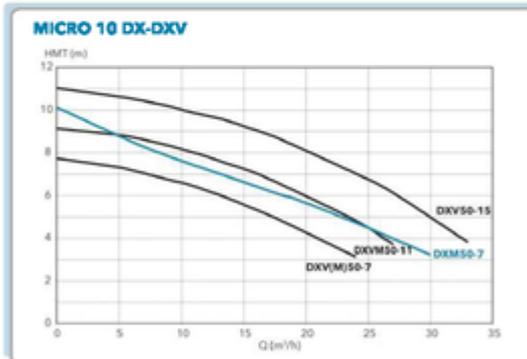

Eaux usées

Références et prix

Type	Pompe		Référence	Délais
MICRO 10 1300	DXGM 25-11 - Roue broyeuse - 1,1 kW - Mono 230 V	50	58 60 671	📦
MICRO 10 1300	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 901	📦
MICRO 10 1300	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 230 V	50	58 60 211	📦
MICRO 10 1300	DXM 50-7 - Roue Bicanal - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 241	📦
MICRO 10 1300	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 230 V	50	58 60 201	📦
MICRO 10 1300	DXG 25-11 - Roue broyeuse - 1,1 kW - Tri 400 V	50	58 60 681	📦
MICRO 10 1300	DXV 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Tri 400 V	50	58 60 231	📦
MICRO 10 1300	DXV 50-15 - Roue Vortex - 1,5 kW - Tri 400 V	50	58 60 221	📦
MICRO 10 1300	DP 3057 MT 232 - Roue Vortex - 1,7 kW - Tri 400 V		58 60 181	📦
MICRO 10 2000	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 911	📦
MICRO 10 2000	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 230 V	50	58 60 371	📦
MICRO 10 2000	DXM 50-7 - Roue Bicanal - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 401	📦
MICRO 10 2000	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 341	📦
MICRO 10 2000	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 230 V	50	58 60 351	📦
MICRO 10 2000	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 230 V	50	58 60 361	📦
MICRO 10 2000	DXV 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Tri 400 V	50	58 60 391	📦
MICRO 10 2000	DXV 50-15 - Roue Vortex - 1,5 kW - Tri 400 V	50	58 60 381	📦
MICRO 10 2000	DP 3057 MT232 - Roue Vortex - 1,7 kW - Tri 400 V		58 60 331	📦

Accessoires



1 - Coffret d'alarme



2 - Rehausse MICRO 10 1300

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme à piles ATU 001	400 501 5370	📦
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001	400 500 9560	📦
Régulateur d'alarme et 10 m de câble	52 98 520	📦
2 - Rehausse hauteur 350 mm	58 60 700	📦

