



Sépi-pompes.com

WILO Rexa UNI V05/M06-523/A

Type: Rexa UNI V05/M06-523/A Version "A": Avec Interrupteur à Flotteur et Fiche 2P+T -Puissance: 0.55 KW -Vitesse : 3000 Tr/mn -Tension : 230 V 1Ph -DN 50 -Poids : 13 Kg



Marque : WILO

Référence : 6082118

Prix : 1,017.52€ HT

Critères associés :

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

Rexa UNI V05/M06-523/A



Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	1 bar
Type de construction de la roue	Roue Vortex
Granulométrie de l'hydraulique	44 mm
Profondeur d'immersion max.	7 m
Température du fluide min. T_{min}	3 °C
Température du fluide max. T_{max}	40 °C
Min. température ambiante T_{min}	3 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±10 %
Facteur de puissance $\cos \varphi$	0.86
Puissance nominale du moteur P_2	0,55 kW
Puissance absorbée $P_{1\ max}$	820 W
Courant nominal I_N	4,2 A
Courant de démarrage I	17,7 A
Type de branchement	Direct en ligne (DOL)
Vitesse nominale n	2859 1/min
Nombre de démarrages max. t	60 1/h
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IP68
Mode de fonctionnement (immérgé)	S1
Mode de fonctionnement (non immérgé)	S2-15 min.

Câble

Longueur du câble de raccordement	10 m
Type de câble	H07RN-F
Section du câble	3G1 mm ²
Prise électrique	CEE7/7 (contact de protection)
Type de câble de raccordement	Détachable

Équipement/Fonction

Interrupteur à flotteur	oui
Type de protection antidéflagrante	-
Protection moteur	Bimétal


Matériaux

Corps de pompe	PP-GF30
Roue	PP-GF30
Matériau du joint côté pompe	QQPGG
Matériau du joint côté moteur	NBR
Matériau du joint	NBR
Corps du moteur	Acier inoxydable

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DNd	DN 50
------------------------------	-------



Caractéristiques

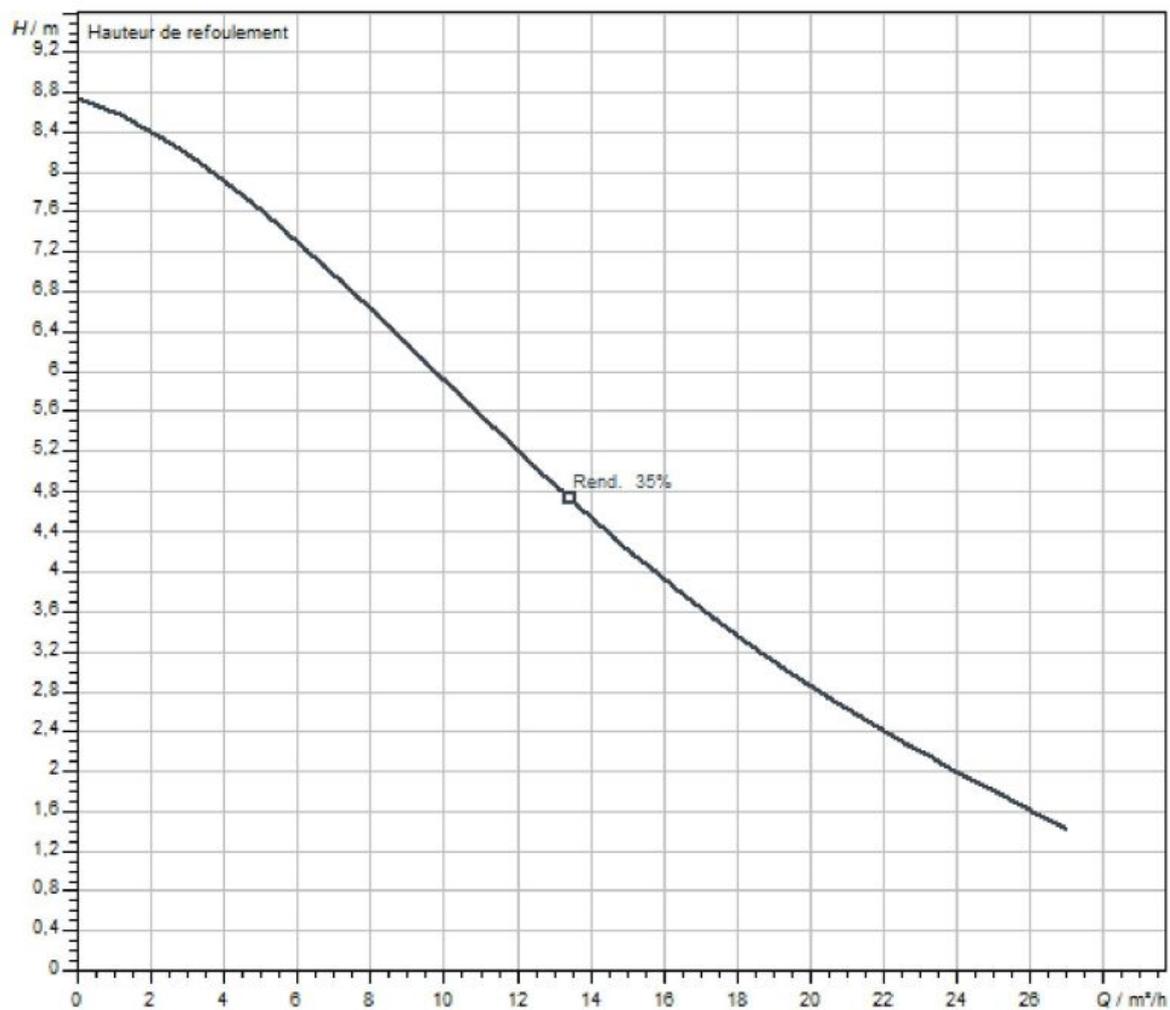

Fluide	Eau 100 %
Température du fluide T	20,00 °C
Vitesse de rotation au point de fonctionnement	2.900 1/min
Diamètre de roue	105 mm

Dimensions et plans d'encombrement

Wilo-Rexa UNI V05.. - Installation immergée transportable

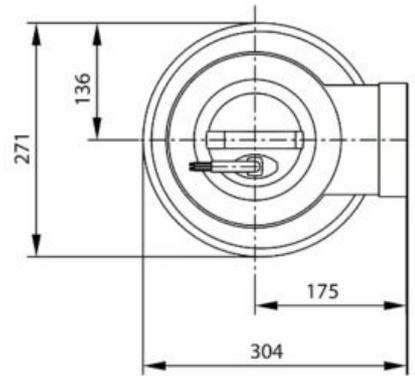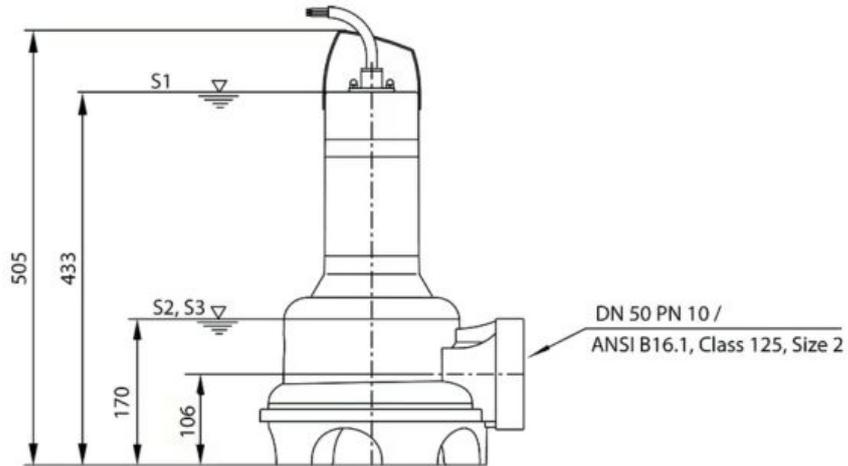

[Lien vers la fiche du produit](#)