



Pompe Eaux usées GV28T

Pompes pour installation fixe, spécialement adaptées pour le relevage d'eaux usées: de puisards de chaufferies, de locaux techniques de services généraux, de caves ou sous-sols inondés, évacuation d'eaux d'infiltration, épuisement de condensats.. Et pour tout pompage d'eau claire ou légèrement chargée.



Marque : SALMSON

Référence : 30922520A

Prix : 2,116.80€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

POMPE SALMSON GV 28T REF 30922520A


FICHE TECHNIQUE



PRÉSENTATION DE LA GAMME

Pompe pour installation fixe, spécialement adaptée pour le relevage d'eaux usées de puisards de chaufferie, de locaux techniques de services généraux, de caves ou sous-sols inondés, évacuation d'eau d'infiltration, épouséement de condensats et pour tout pompage d'eau claire ou légèrement chargée.

COURBE

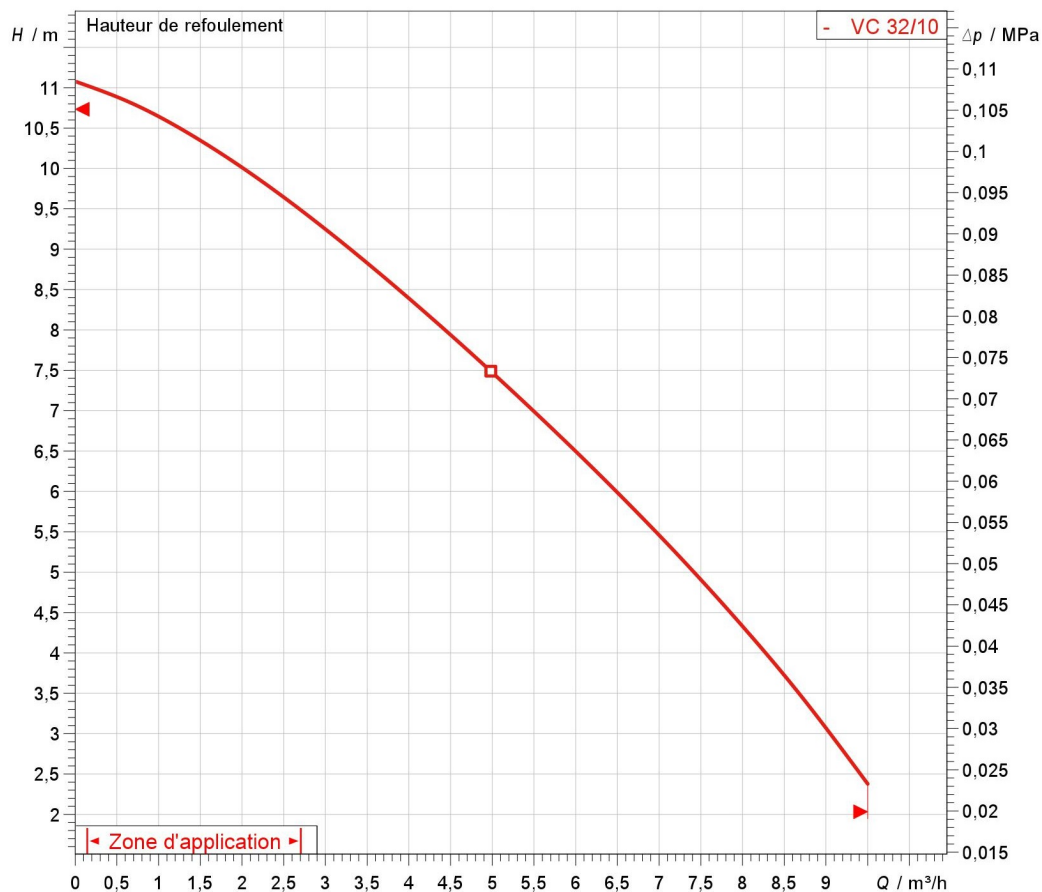

PLAGE D'UTILISATION

Débits max jusqu'à	
Hauteur mano. jusqu'à	
Fluide	Eau 100 %
Température du liquide	20,00 °C
Densité	998,30 kg/m ³
Viscosité cinématique	1,00 mm ² /s
DN aspiration de À	R 1
DN refoulement de À	PN 10
Débit	
Hauteur de refoulement	
Pression de service jusqu'à	0 MPa
Plage de température du fluide	3 °C ... + 95 °C
Granulométrie	5 mm

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance absorbée	
Alimentation réseau	3~ 400 V / 50 Hz
Vitesse maximale	2900 1/min
Puissance nominale moteur (P2)	0,37 kW
Intensité nominale	1,00 A

CONCEPTION

Hydraulique


Type de garniture mécanique	
Raccord de tube côté refoulement	R 1, PN 10

Moteur

Tolérance de tension admissible	±5 %
Type de branchement	Démarrage direct
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F
Mode de fonctionnement (non-immersé)	S1
Cadence maxi.	50 1/h

MATÉRIAUX

Corps de pompe	EN-GJL-250
Roue	1.4028 [AISI420F]
Carter du moteur	Al
Arbre de la pompe	1.4021 [AISI420]

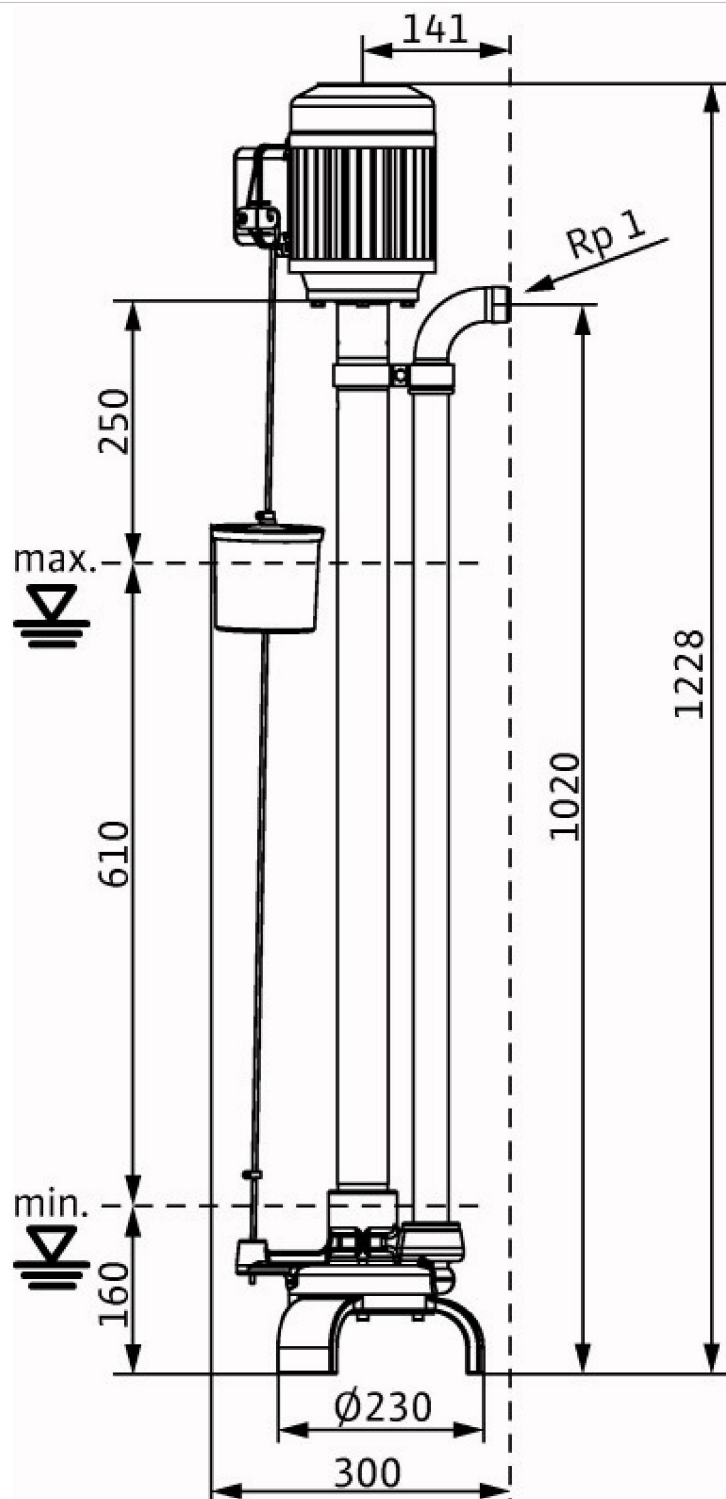

[Lien vers la fiche du produit](#)