



Pompe horizontale multicellulaire LOWARA 5HM04P07M5HVBE Monophasé

Pompe centrifuges horizontale multicellulaires pour l'alimentation en eau sous haute pression à usage domestique ou industriel, [...] Puissance : 0.75kW Intensité : 5.69A Mono 230V



Marque : LOWARA

Référence : 104600770

Prix : 500.04€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction

5HM04P07M5HVBE LOWARA

5HM04P07M5HVBE Monophasé Pompe centrifuges horizontale multicellulaires

pour l'alimentation en eau sous haute pression à usage domestique ou industriel, surpression, Irrigation, Système d'arrosage, chauffage et climatisation. Excellent rendement global Ensemble compact Hydraulique entièrement en acier inoxydable Fonctionnement très silencieux Installation aisée Consommation réduite Certification ACS pour le transfert d'eau potable

e-HM™ Lowara

Pompes centrifuges horizontales multicellulaires

Applications

- ▶ Alimentation en eau sous haute pression à usage domestique ou industriel
- ▶ Surpression
- ▶ Irrigation
- ▶ Système d'arrosage
- ▶ Chauffage et climatisation.

Caractéristiques / Construction

- ▶ Trois constructions possibles :
 - Version HM...P : corps de pompe en acier inox AISI 304 et roue en Noryl™ (pour le résidentiel)
 - Version HM...S : corps de pompe et roue en acier inox AISI 304 (pour l'industrie et liquides agressifs)
 - Version HM...N : corps de pompe et roue en acier inox AISI 316
- ▶ Moteur :
 - Version monophasée 220-240 V 50 Hz de 0,5 à 2,2 kW
 - Version triphasée 230-400 V 50 Hz de 0,3 à 3 kW
 - Moteur IE3 (versions triphasées ≥ 0,75 kW)
 - Protection IP55- Classe Isolation F



Plages d'utilisation


- ▶ Débit : jusqu'à 29 m³/h
- ▶ HMT : jusqu'à 160 m
- ▶ Température maximale du liquide pompé : -30 °C à + 120 °C (avec roues en acier inox)
- ▶ Pression maximale de service :
 - 10 bar (roue en Noryl™)
 - 16 bar (roue en inox)

Version HMS, HMN : caractéristiques, prix et délais sur demande

Avantages produit

- ▶ Excellent rendement global
- ▶ Ensemble compact
- ▶ Hydraulique entièrement en acier inoxydable
- ▶ Fonctionnement très silencieux
- ▶ Installation aisée
- ▶ Consommation réduite
- ▶ Certification ACS pour le transfert d'eau potable

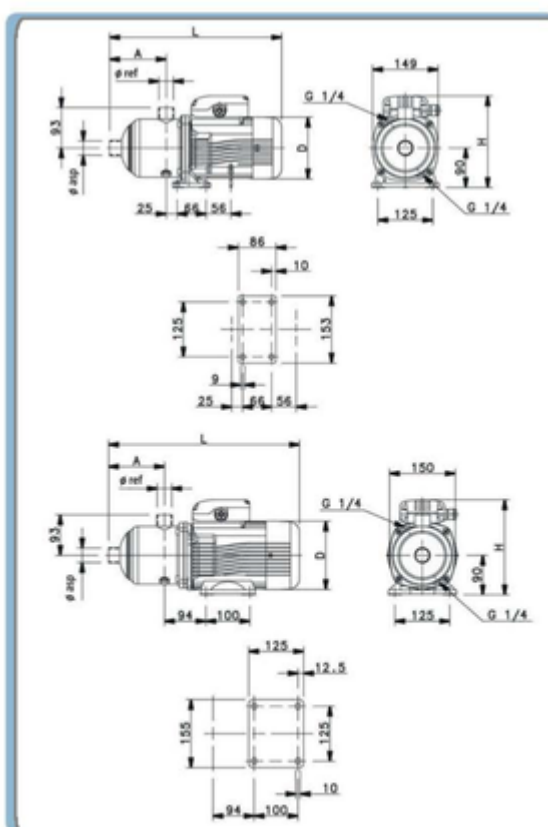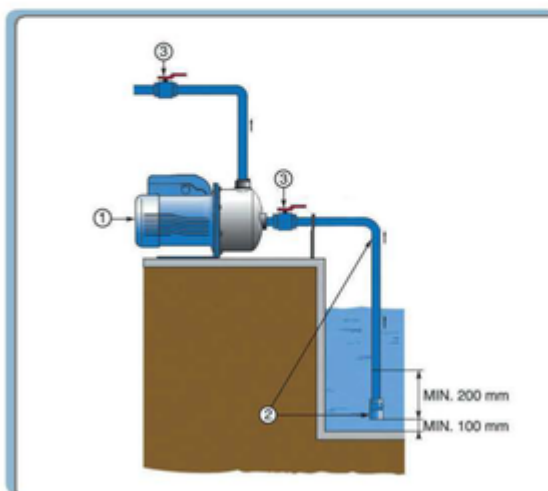

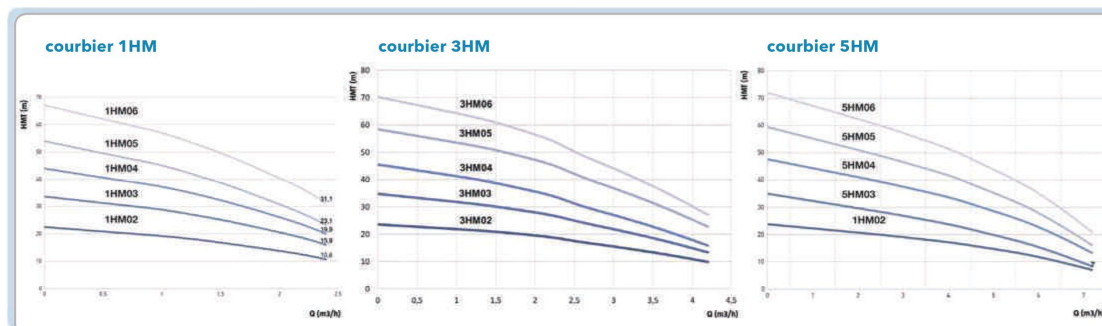

Références et prix

Type		Référence	Délais	P. kW	Intensité (A)		Cond. µF	Dimensions (mm)							Poids kg
					Mono. 230V	Tri. 400V		Plan type	Ø Asp	Ø ref	A	D	H	L	
1HM03P05M5HVBE	"Version monophasée"	104 600 520		0,5	2,62	-	16	X	Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	7
1HM04P05M5HVBE		104 600 530		0,5	2,90	-	16		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
1HM05P05M5HVBE		104 600 540		0,5	3,22	-	16		Rp 1	Rp 1	127	120	201	376	8
1HM06P07M5HVBE		104 600 550		0,75	4,33	-	20		Rp 1	Rp 1	147	140	211	410	9
3HM02P05M5HVBE		104 600 630		0,5	2,55	-	16		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	7
3HM03P05M5HVBE		104 600 640		0,5	2,90	-	16		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	7
3HM04P05M5HVBE		104 600 650		0,5	3,34	-	16		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
3HM05P07M5HVBE		104 600 660		0,75	4,56	-	20		Rp 1	Rp 1	127	140	211	390	10
3HM06P09M5HVBE		104 600 670		0,95	5,29	-	25		Rp 1	Rp 1	147	140	220	410	11
5HM02P05M5HVBE		104 600 750		0,5	2,79	-	16		Rp 1 1/4	Rp 1	89	120	201	338	7
5HM03P05M5HVBE		104 600 760		0,5	3,38	-	16		Rp 1 1/4	Rp 1	89	120	201	338	7
5HM04P07M5HVBE		104 600 770		0,75	4,79	-	20		Rp 1 1/4	Rp 1	109	140	211	372	10
5HM05P09M5HVBE	"Version triphasée"	104 600 780		0,95	5,69	-	25	Y	Rp 1 1/4	Rp 1	129	140	220	392	11
5HM06P11M5HVBE		104 600 790		1,1	6,84	-	30		Rp 1 1/4	Rp 1	149	155	227	457	14
1HM02P03T5RVBE		104 600 010		0,3	-	1,09	-		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
1HM03P03T5RVBE		104 600 020		0,3	-	1,12	-		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
1HM04P04T5RVBE		104 600 030		0,4	-	1,35	-		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
1HM05P05T5RVBE		104 600 040		0,5	-	1,52	-		Rp 1	Rp 1	127	120	201	376	8
1HM06P07T5RVBE		104 600 050		0,75	-	1,62	-		Rp 1	Rp 1	147	155	219	455	13
3HM02P03T5RVBE		104 600 130		0,3	-	1,11	-		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
3HM03P04T5RVBE		104 600 140		0,4	-	1,35	-		Rp 1	Rp 1	87	120	201	336	6
3HM04P05T5RVBE		104 600 150		0,5	-	1,55	-		Rp 1	Rp 1	107	120	201	356	7
3HM05P07T5RVBE		104 600 160		0,75	-	1,71	-		Rp 1	Rp 1	127	155	219	435	12
3HM06P11T5RVBE		104 600 170		1,1	-	2,17	-		Rp 1	Rp 1	147	155	219	435	13
5HM02P04T5RVBE	"Version triphasée"	104 600 250		0,4	-	1,33	-	X	Rp 1 1/4	Rp 1	89	120	201	338	6
5HM03P05T5RVBE		104 600 260		0,5	-	1,56	-		Rp 1 1/4	Rp 1	89	120	201	338	7
5HM04P11T5RVBE		104 600 270		1,1	-	2,08	-		Rp 1 1/4	Rp 1	109	155	219	417	13
5HM05P11T5RVBE		104 600 280		1,1	-	2,33	-		Rp 1 1/4	Rp 1	129	155	219	437	14
5HM06P15T5RVBE		104 600 290		1,5	-	2,86	-		Rp 1 1/4	Rp 1	149	155	219	457	15

Accessoires



2 - Kit d'aspiration



3 - Vanne à sphère

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
2 - Kit d'aspiration comprenant : 7 mètres de tuyau 1"1/2, raccord, clapet de pied, crépine et colliers		58 39 930	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F, passage 25 (refoulement)		58 40 701	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 1"1/2 passage 32 (aspiration)		58 40 711	



Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine sur demande.



Délai de livraison standard usine (nous consulter).