



Sépi-pompes.com

Pompe centrifuge arbre nu SALMSON NO 150 400V H31 GM

Pompe centrifuge arbre nu SALMSON NO 150 400V H31 GM débit: 0 à 395 m³/h pression: 4.7 à 2.5 bar
vitesse: 1500 Trs/m roue: diamètre 378.5 mm équipement complémentaire: accouplement



Marque : SALMSON

Référence : SALMSON_NO_150_400V_H31_G

Critères associés :


Type de fluide : Eau claire

Type de produit : Pompes

SALMSON NO 150 400V H31 GM


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - POMPES ARBRE NU - NO

• Bout d'arbre - (DIN 748)

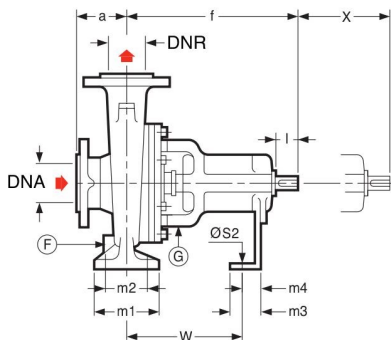


ORIFICES ANNEXES

A : Prise manomètre
B : Remplissage pompe
F : Vidange corps de pompe
G : Evacuation des fuites




OPTION

Accouplement à spacer
X : Recul pour le démontage de l'ensemble palier-fond-roue sans déplacer le moteur.




• BRIDES - Aspiration - Refoulement



DN	PN	D mm	c mm	g mm	trous n x Ø
132	10/16	140	100	176	4 x 19
140	10/16	150	110	184	4 x 19
150	10/16	165	125	199	4 x 19
165	10/16	185	145	118	4 x 19
180	10/16	200	160	132	8 x 19
100	10/16	220	180	156	8 x 19
125	10/16	250	210	184	8 x 19
150	10/16	285	240	211	8 x 23
200	10/16	340	295	266	8 x 23
*200	16/16	340	295	266	12 x 23

* sur demande

type de pompe	palier	orif. asp. DN		pompe				plan de pose et fixation																bout d'arbre				masse approx.	orif. annexes				
		ref.	DN	a	f	h1	h2	b1	m1	m2	m3	m4	n1	n2	n3	n4	w	s1	s2	e	d	l	k	a1	A	B	F		G	X			
NO 32-125	- H10	50	32	80	360	112	140	50	100	70	60	43	190	140	160	110	260	15	14	12	24	50	27	8	30	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 32-160	- H10	50	32	80	360	132	160	50	100	70	60	43	240	190	160	110	260	15	14	12	24	50	27	8	35	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 32-200	- H10	50	32	80	360	160	180	50	100	70	60	43	240	190	160	110	260	15	14	12	24	50	27	8	38	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 32-200V	- H10	50	32	80	360	160	180	50	100	70	60	43	240	190	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	43	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 40-125	- H10	65	40	80	360	112	140	50	100	70	60	43	210	160	160	110	260	15	14	12	24	50	27	8	33	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 40-160	- H10	65	40	80	360	132	160	50	100	70	60	43	240	190	160	110	260	15	14	12	24	50	27	8	36	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 40-200V	- H10	65	40	100	360	160	180	50	100	70	60	43	265	212	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	44	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 40-250	- H10	65	40	100	360	180	225	65	125	95	60	44	320	250	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	51	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 40-250V	- H10	65	40	100	360	180	225	65	125	95	60	44	320	250	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	58	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 50-125	- H10	65	50	100	360	132	160	50	100	70	60	43	240	190	160	110	260	15	14	12	24	50	27	8	35	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 50-160	- H10	65	50	100	360	160	180	50	100	70	60	43	265	212	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	44	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 50-200V	- H10	65	50	100	360	160	200	50	100	70	60	43	265	212	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	48	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 50-250V	- H10	65	50	100	360	180	225	65	125	95	60	44	320	250	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	57	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 65-125	- H10	80	65	100	360	160	180	65	125	95	60	43	280	212	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	39	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 65-160	- H10	80	65	100	360	160	200	65	125	95	60	43	280	212	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	46	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	80			
NO 65-200V	- H10	80	65	100	360	180	225	65	125	95	60	44	320	250	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	55	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	100			
NO 65-250V	- H21	80	65	100	470	200	250	80	160	120	60	42	360	280	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	85	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	100			
NO 65-315	- H21	80	65	100	470	225	280	80	160	120	60	42	400	315	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	105	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	100			
NO 80-160	- H10	100	80	125	360	180	225	65	125	95	60	44	320	250	160	110	260	15	14	14	24	50	27	8	49	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	100			
NO 80-200	- H21	100	80	125	470	180	250	65	125	95	60	42	345	280	160	110	340	15	14	14	32	80	35	10	78	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	100			
NO 80-250	- H21	100	80	125	470	200	280	80	160	120	60	42	400	315	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	91	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	100			
NO 80-315	- H21	100	80	125	470	250	315	80	160	120	60	43	400	315	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	113	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	100			
NO 100-200V	- H21	125	100	125	470	200	280	80	160	120	60	42	360	280	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	94	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	120			
NO 100-250V	- H21	125	100	140	470	225	280	80	160	120	60	43	400	315	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	100	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	120			
NO 100-315	- H21	125	100	140	470	250	315	80	160	120	60	43	400	315	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	123	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	120			
NO 100-315V	- H21	125	100	140	470	250	315	80	160	120	60	43	400	315	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	125	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	120			
NO 100-400	- H31	125	100	140	530	280	355	100	200	150	60	44	500	400	160	110	370	22	14	20	42	110	45	10	185	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	140			
NO 100-400V	- H31	125	100	140	530	280	355	100	200	150	60	44	500	400	160	110	370	22	14	20	42	110	45	10	189	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	140			
NO 125-250V	- H21	150	125	140	470	250	355	80	160	120	60	43	400	315	160	110	340	18	14	16	32	80	35	10	120	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	120			
NO 125-315V	- H31	150	125	140	530	280	355	100	200	150	60	42	500	400	160	110	370	22	14	20	42	110	45	10	200	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	140			
NO 125-400V	- H31	150	125	140	530	315	400	100	200	150	60	42	500	400	160	110	370	22	14	20	42	110	45	10	230	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	140			
NO 150-315V	- H31	200	150	160	530	280	400	100	200	150	60	42	550	450	160	110	370	22	14	20	42	110	45	10	203	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	140			
NO 150-400V	- H31	200	150	160	530	315	450	100	200	150	60	42	550	450	160	110	370	22	14	20	42	110	45	10	240	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	140			

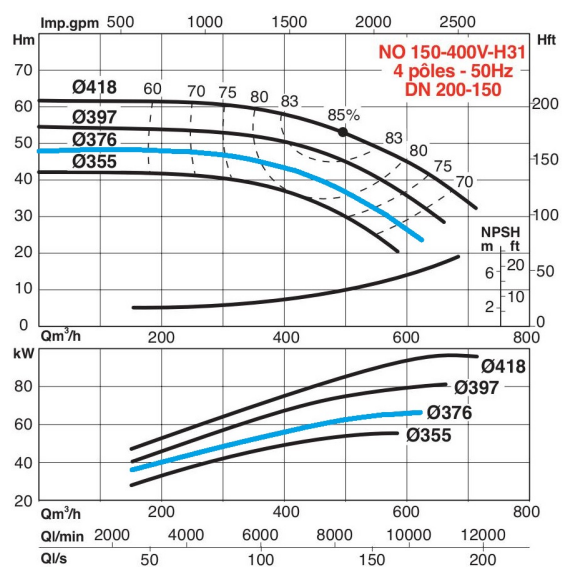

Salmson

[Lien vers la fiche du produit](#)