



Circulateur de chauffage LOWARA TLC 25 - 4 L

REFERENCE: 105005090 Hauteur manométrique: 4m Débit: 2.7m³ DN: 25 Entraxe: 180 Température fluide: +2°C à +65°C Arbre: Céramique Moteur à 3 vitesses, sélecteur manuel Puissance: 33W à 100W



**OPÉRATION
DESTOCKAGE**

Marque : LOWARA

Référence : 105005090

Prix : 182.52€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Chauffage

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Circulateurs

Circulateur de chauffage LOWARA TLC 25 - 4 L


POUR SYSTÈMES DE CHAUFFAGE



TLC Lowara


Circulateurs pour habitat individuel ou petits collectifs

Les pompes TLC constituent depuis longtemps le fer de lance de notre gamme de circulateurs. Ce choix s'explique par la fiabilité de ces pompes, leur consommation réduite, l'excellent rapport qualité-prix et le fait qu'elles puissent être utilisées dans la plupart des systèmes de chauffage et de refroidissement. La pompe est équipée d'un dispositif de réglage de la vitesse par bouton de sélection (3 positions) et elle peut être montée sur des tuyauteries horizontales ou verticales.

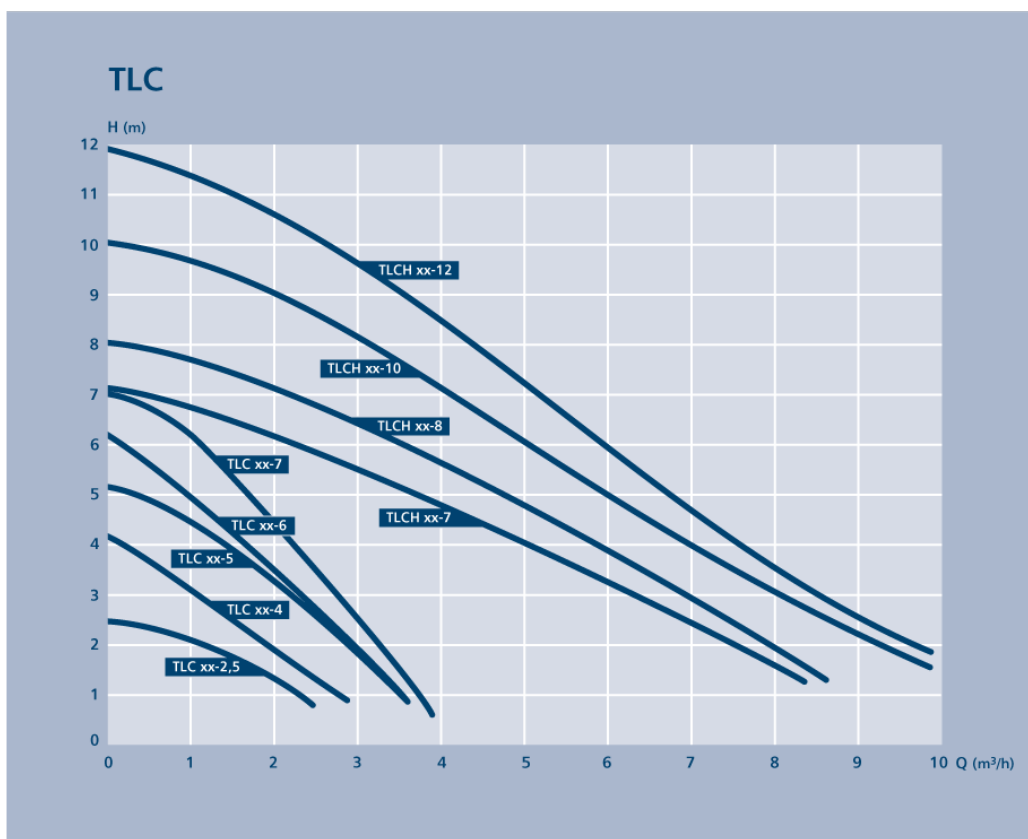

Courbe de performance à vitesse maximale. xx = Diamètre canalisation ; DN 15, DN 20, DN 25 ou DN 32.

TLC, dimensions

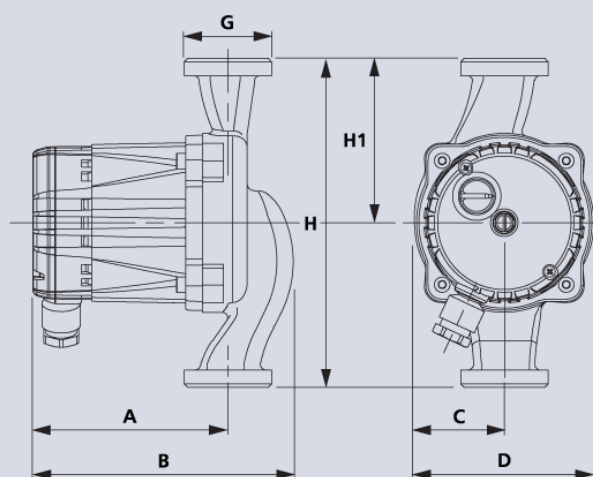

ACCESSOIRES

Raccord vissé

Acier

DN 15 pour tuyaux 1/2"

DN 25 pour tuyaux 1"

DN 32 pour tuyaux 1 1/4"

Cuivre

DN 25 pour tuyaux en cuivre de 1"

et 22 mm et 28 mm

DN 32 pour tuyaux 1 1/4"

Tuyaux	Type pompe	Puis- sance*	Classe énergé- tique	Courant nominal * 1~, 230 V	Filetage (voir diagramme) G	Dimensions en mm (voir diagramme)						Poids		
A	B	C	D	H	H1									
DN 15 1/2"	TLC 15-2.5	35 W	B	0,15 A	ISO G 1" A	110	148	49	98	130	65	2,6 kg		
	TLC 15-4	44 W	B	0,19 A										
	TLC 15-5	77 W	C	0,34 A										
	TLC 15-6	80 W	C	0,34 A										
	TLC 15-7	89 W	D	0,39 A										
DN 25 1"	TLC 25-2.5L	35 W	B	0,15 A	ISO G 1 1/2" A	110	148	49	98	180	90	2,7 kg		
	TLC 25-4	44 W	B	0,19 A						130	65			
	TLC 25-4L									180	90			
	TLC 25-5	77 W	C	0,34 A						130	65			
	TLC 25-5L									180	90			
	TLC 25-6	80 W	C	0,34 A						130	65			
	TLC 25-6L									180	90			
	TLC 25-7L	89 W	D	0,39 A						168	208	73	137	6,5 kg
	TLCH 25-7L	260 W	E	1,12 A										
	TLCH 25-8L	286 W	E	1,04 A										
	TLCH 25-10L	357 W	D	0,96 A										
	TLCH 25-12L	400 W	E	1,07 A										
DN 32 1 1/4"	TLC 32-2.5L	35 W	B	0,15 A	ISO G 2" A	110	148	49	98	180	90	2,8 kg		
	TLC 32-4L	44 W	B	0,19 A										
	TLC 32-5L	77 W	C	0,34 A										
	TLC 32-6L	80 W	C	0,34 A										
	TLC 32-7L	89 W	D	0,39 A										
	TLCH 32-7L	260 W	E	1,12 A		168	208	73	137	6,6 kg				
	TLCH 32-8L	286 W	E	1,04 A										
	TLCH 32-10L	357 W	D	0,96 A										
	TLCH 32-12L	400 W	E	1,07 A										

* À adapter en fonction de la

Pompes Lowara pour systèmes de circulation

		EA	EV	EBV	TLC	TLCK	TLC SOL	TLCB
Systèmes de chauffage	Pompe standard				▲			
	Pompe basse consommation	▲	●					
Systèmes de refroidissement	Pompe standard					▲	●	
	Pompe basse consommation	▲	●					
Systèmes à panneaux solaires	Pompe standard					●	▲	
	Pompe basse consommation	▲	●					
Systèmes eau chaude sanitaire	Pompe standard							▲
	Pompe basse consommation			▲				

▲ = La mieux adaptée

● = adaptée

Pompes Lowara pour l'habitat individuel et petits collectifs

Pour les bâtiments jusqu'à une certaine taille, nous recommandons les pompes suivantes:

Surface à chauffer	Système à radiateurs			Chauffage par le sol	
	Pompe standard	Pompe basse consommation	Pompe à réduction automatique de la consommation	Pompe standard	Pompe basse consommation
– 30 m ²	–	Lowara EBV xx-3	–	–	Lowara EBV xx-3
30 – 120 m ²	Lowara TLC xx-4	Lowara EV xx-4	Lowara EA xx-40	Lowara TLC xx-4	Lowara EV xx-4
120 – 200 m ²	Lowara TLC xx-4	Lowara EV xx-4	Lowara EA xx-40	Lowara TLC xx-6	Lowara EV xx-6
200 – 250 m ²	Lowara TLC xx-6	Lowara EV xx-6	Lowara EA xx-60	Lowara TLCH xx-7	–

Les bâtiments de grande taille mettent en œuvre des systèmes plus complexes et le choix de la meilleure pompe exige une analyse détaillée. N'hésitez pas à contacter ITT si vous avez besoin d'aide.

Pompes Lowara pour systèmes d'alimentation en eau chaude sanitaire

La dimension du tuyau et la distance au robinet le plus éloigné sont les facteurs décisifs pour le choix du circulateur pour système d'alimentation en eau chaude sanitaire.

Tuyaux	Distance au robinet le plus éloigné			
	EBV 15-1/65	EBV 20-1/110	EBV 15-3/65	EBV 20-3/110
Tuyau en acier galvanisé 1/2"	35 m		110 m	
Tuyau en cuivre 10 mm	20 m		55 m	
Tuyau en cuivre 12 mm	30 m		85 m	
Tuyau en cuivre 15 mm	40 m		110 m	
Tuyau en cuivre 18 mm	50 m		160 m	
Tuyau en cuivre 22 mm	50 m		160 m	
Tuyau PEX 15 mm	35 m		110 m	
Tuyau PEX 18 mm	50 m		160 m	

La distance indiquée correspond à des systèmes à une boucle. Pour des systèmes plus complexes ou des distances plus importantes il sera nécessaire de procéder à une analyse plus détaillée. N'hésitez pas à contacter ITT si vous avez besoin d'aide.

[Lien vers la fiche du produit](#)