



**Sépi-pompes.com**

**Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 20 - 10 L**

REFERENCE: 105006155 Hauteur manométrique: 10m Débit: 8.4m<sup>3</sup> DN: 20 Entraxe: 180 Température fluide: +2°C à +65°C Arbre: Céramique Moteur à 3 vitesses, sélecteur manuel Puissance: 33W à 100W



**Marque : LOWARA**

**Référence : 105006155**

**Critères associés :**

*Type de fluide* : Chauffage

*Environnement* : Collectivité, Habitat (Monophasée)

*Type de produit* : Circulateurs

**Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 20 - 7 L**

## SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)

Tableau des performances hydrauliques

TYPE POMPE  230V 50Hz	PUISSANCE MAXIMUM ABSORBÉE W	COURANT MAXIMUM ABSORBÉ A	CONDENSATEUR  $\mu F$   V		VITESSE	Q = DÉBIT								
						l/s 0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7
						m <sup>3</sup> /h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
H = HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES COLONNE EAU														
TLCHN 20-7L	220	1,03	8,0	400	1	5,8	5,2	4,3	3,1	2,0	1,0			
TLCHN 25-7L	228	1,04			2	6,7	6,1	5,4	4,4	3,3	2,1	1,2		
	260	1,13			3	7,1	6,7	6,1	5,2	4,2	3,3	2,4	1,5	
TLCHN 20-8L	260	1,23	8,0	400	1	6,6	5,5	4,2	2,8	1,6	0,8			
TLCHN 25-8L	270	1,24			2	7,5	6,9	6,1	4,9	3,6	2,4	1,4		
	286	1,25			3	8,0	7,5	6,8	5,8	4,6	3,5	2,5	1,6	
TLCHN 20-10L	283	1,35	8,0	400	1	8,3	6,9	5,0	2,9	1,1				
TLCHN 25-10L	343	1,44			2	9,4	8,7	7,7	6,3	4,7	3,1	1,7		
	357	1,56			3	10,1	9,6	8,8	7,7	6,5	5,2	3,9	2,6	1,6
TLCHN 20-12L	285	1,36	8,0	400	1	7,7	6,5	4,4	2,2	0,7				
TLCHN 25-12L	372	1,69			2	10,3	9,7	8,4	6,9	5,2	3,5	1,8		
	400	1,73			3	12,0	11,4	10,4	9,2	7,8	6,2	4,7	3,2	2,0





Performances hydrauliques conformes ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)

tlchn-2p50-fr\_a\_th

# SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)


## Caractéristiques de fonctionnement monophasé

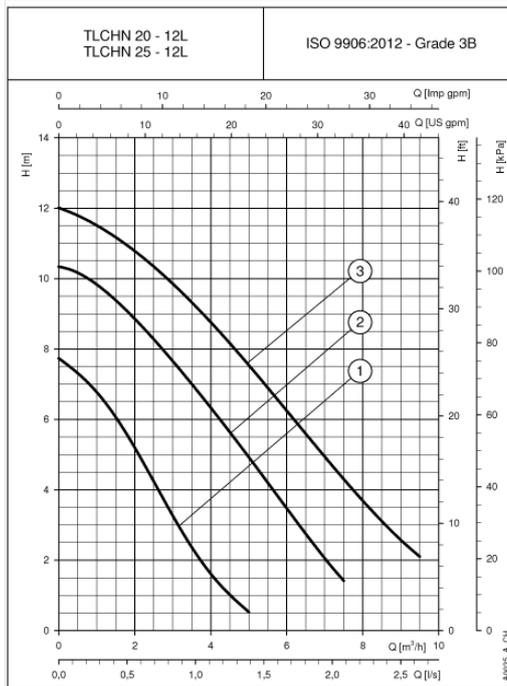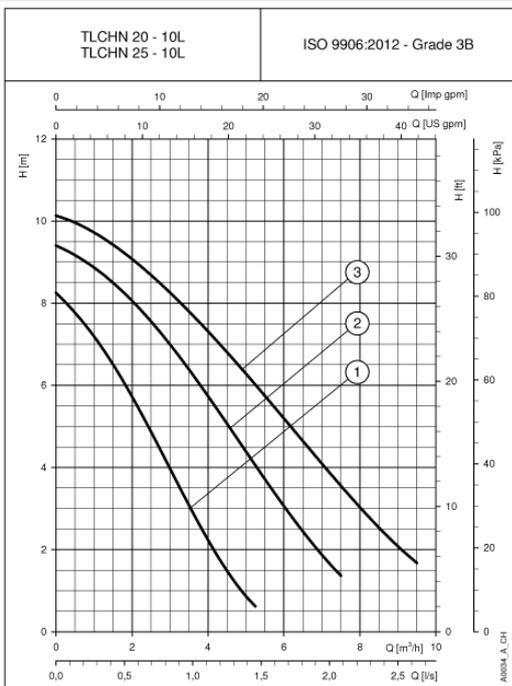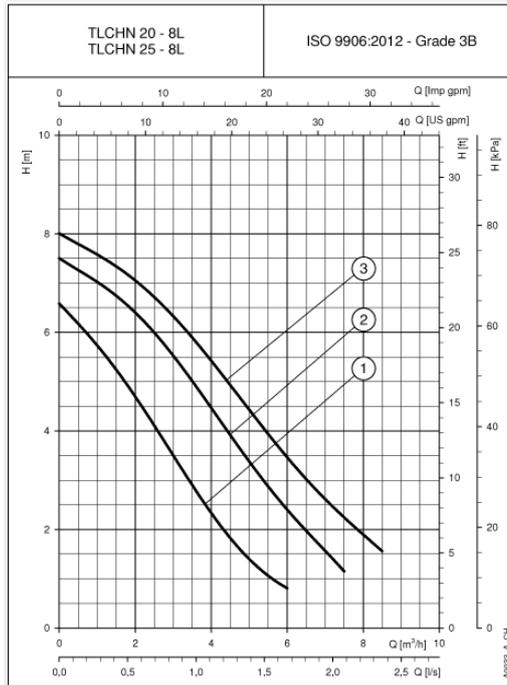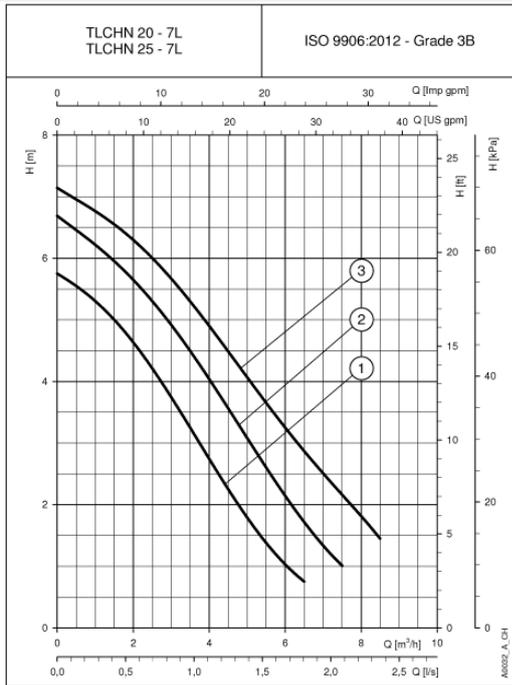

# SÉRIE TLCHN

## Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable

### Dimensions et poids

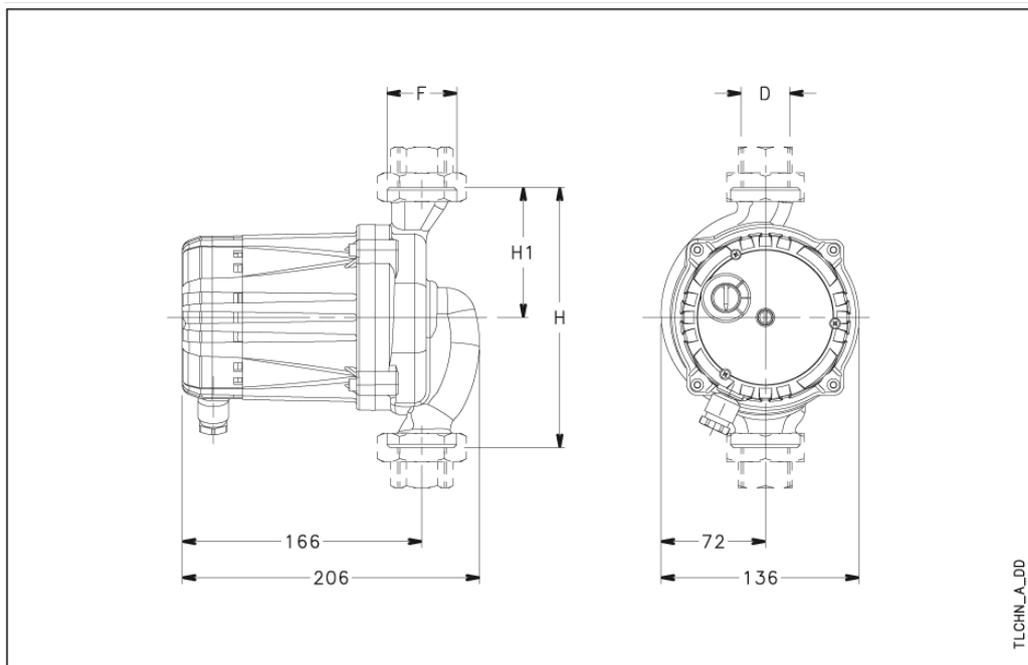

### Tableau dimensions et poids

TYPE POMPE	DIMENSIONS (mm)					POIDS kg
	H	H1	D	F	DN	
TLCHN 20-7L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-7L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-8L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-8L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-10L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-10L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-12L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-12L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5

tlchn-2p50-fr\_a\_td

[Lien vers la fiche du produit](#)