



Démarreur Etoile / Triangle Sans Interrupteur Général 5.5kw 400v

Démarreur Etoile / Triangle Sans Interrupteur Général. Pour la Commande et la protection Thermique des moteurs. Puissance : 5.5kw 400v Tension de Commande : 400v



www.sepi-pompes.com

Référence : 47414800

Prix : 697.36€ HT

Critères associés :

Environnement : Industrie (Triphasée)

Type de produit : Accessoires, Moteurs

Démarreur étoile / triangle

COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

Démarrateurs étoile triangle



Sécurité

Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version. Verrouillage électrique et mécanique étoile/triangle.

Commande

- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC

Pose

Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.


Caractéristiques :

- Boîtier IP55 / IK 07.
- Contacteur type BF/AC3.
- Relais thermique ou disjoncteur
 - réglage de 0,6 à 1 x In.
 - compensé en température de -20 à 55°C.
 - classe de déclenchement 10A.
- sensible à l'absence de phase.
- réarmement manuel.
- Relais temporisé 2 contacts.
- Temporisation de démarrage réglable de 3 à 30s.
- Temporisation de transition réglable de 20 à 300ms.

Démarrateur étoile triangle sans interrupteur général

Pour la commande et la protection thermique des moteurs
De 5,5 à 22kW

Réf.	Puissance mot. (kW)	LxHxP (mm)	Code article
DMETRT5,5	5,5	254x180x165	47416600
DMETRT7,5	7,5	254x180x165	47416601
DMETRT11	11	254x180x165	47416602
DMETRT15	15	254x180x165	47416603
DMETRT18,5	18,5	254x180x165	47416604
DMETRT22	22	360x254x165	47416606

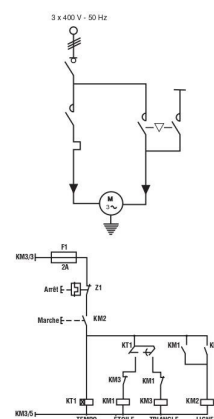

[Lien vers la fiche du produit](#)