



**Sépi-pompes.com**

**GAMME GM Type 108/109**

-Garniture Mécanique à soufflet, non équilibrée, ressort Axial Conique, sens de rotation dépendant. -  
Certaines dimensions Disponible. -Consultez nous par Mail , ou si Urgent : 02.32.25.99.93



**Marque : LIDERING**

**Référence : TYPE 108/109**

**Critères associés :**

*Environnement* : Habitat (Monophasée), Industrie (Triphasée)

*Type de produit* : Pompes

**Descriptif :**





**COMPOSANTS :**

- 1 Face de frottement rotative
- 3 Joint torique
- 4 Ressort
- 5 Armature métallique
- 5a Bague

**SECTEURS :**



**CARACTÉRISTIQUES :**

- Non équilibré.
- Ressort simple conique.
- Sens de rotation dépendant.

**LIMITES DE FONCTIONNEMENT :**

$d_1 = 10 \div 80 \text{ mm}$      $p = 10 \text{ kg/cm}^2$   
 $v = 20 \text{ m/s}$              $t = -20 \div +200^\circ\text{C} (*)$


(\*) La résistance à la température est conditionnée par le matériau des joints secondaires utilisés.

Les limites de fonctionnement se trouvent conditionnées par le facteur PV, qui est déterminé aussi bien par les caractéristiques du système d'étanchéification que par celles de l'application.

**DESCRIPTION :**

Garniture mécanique de conception simple de grande polyvalence et fonctionnalité. La partie rotative de la garniture mécanique peut être combinée avec une grande variété de parties fixes, ce qui rend possible une large variété de combinaisons. Sa structure permet d'utiliser des joints secondaires de différents types de matériaux : FKM, Atlas®, FFKM, FEP, NBR, HNBR et avec des certifications spécifiques FDA, USP, CE, etc.

«Ces garnitures peuvent être fournies avec n'importe quelle partie fixe qui apparaît aux pages 59 et 60.»

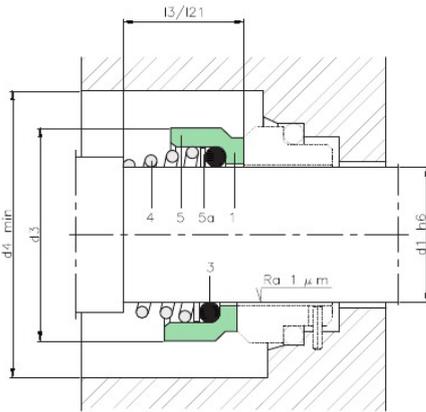

Type 108: Longueur de montage de la partie rotative  $l_3$ .  
 Type 109: Longueur de Montage de la partie rotative  $l_{21}$ .

**TABLEAU DES DIMENSIONS**

Dimensions en mm

Arbre mm	Partie rotative			
	$d_3$	$d_4$	$l_3$	$l_{21}$
10	19	24	15,5	15,5
12	21	26	16	15,5
14	23	28	16,5	15,5
15	24	29	-	15,5
16	26	31	18	17,5
18	29	34	19,5	18,5
20	31	36	22	20
22	33	38	21,5	21,5
24	35	40	23,5	23
25	36	41	26,5	24,5
26	37	42	-	24,5
28	40	45	26,5	24,5
30	43	48	26,5	24,5
32	46	51	28,5	28
33	47	52	28,5	-
35	49	54	28,5	28
38	53	58	33,5	31
40	56	61	36	34
42	59	64	-	35
43	59	64	38,5	-
45	61	66	39,5	36,5
48	64	69	46	42
50	66	71	45	43
53	69	74	47	-
55	71	76	49	47
58	76	81	55	50
60	78	83	55	51
63	83	88	55	-
65	84	89	55	52
68	88	93	55	53
70	90	95	57	54
75	98	103	62	55
80	100	105	61,8	58

Dimensions sujettes à variations ou à modifications.

[Lien vers la fiche du produit](#)