



Garniture Mécanique LRB00-5/8 BVPFF

LRB00-5/8 15,87X35X25X30,90(BVPFF) -Garniture Mécanique complète , non équilibrée, ressort simple, sens de rotation indépendant. -Pour Arbre Ø 16 mm -Graphite/Oxyde d'alumine/nitrile



Marque : LIDERING
Référence : 984464


Garniture Mécanique 107-16-L4 BQEFF

LRB00



KOMPONENTEN:

- 1 Rotor-Gleitfläche
- 2 Stator-Gleitfläche
- 3 Kurzbaig
- 3a Elastomer-Winkelmanschette
- 4 Feder
- 5b Ring
- 5a Wellendichtung
- 5b Metallgehäuse

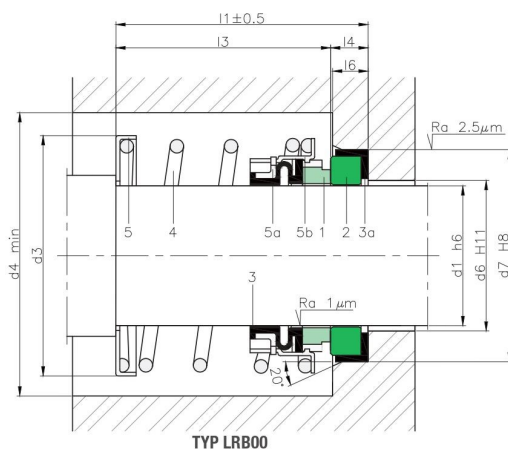

SEKTOREN:



EIGENSCHAFTEN:

- Entlastet.
- Drehrichtungsunabhängig.
- Einfach-Zylinderfeder.

ARBEITSGRENZWERTE:

$d_1 = 9.52 \div 101.60 \text{ mm}$ $p = 14 \text{ kg/cm}^2$
 $v = 13 \text{ m/s}$ $t = -20 \div +200^\circ\text{C} (*)$

(*) Die Temperaturbeständigkeit hängt vom Werkstoff der verwendeten Nebendichtungen ab.

Die Betriebsgrenzen hängen vom Faktor PV ab, der durch die Eigenschaften des Dichtungssystems sowie durch die Anwendungsbedingungen bestimmt wird.

BESCHREIBUNG:

Einfach konstruierte, kompakte Gleitringdichtung zur allgemeinen Verwendung. Besonders in Anwendungen mit moderaten Druckverhältnissen (bis 14 kg/cm^2) verwendet, z. B. in Pumpen und Kompressoren.

MASSTABELLE LRB00

Abmessungen in mm

Welle		Rotor			Stator				Gesamtlänge
(")	mm	d ₃	d ₄	l ₃	d ₆	d ₇	l ₄	l ₆	l ₁
3/8	9.52	28	32	25	11.0	24.6	8.7	7.1	33.7
1/2	12.70	32	36	25	13.5	27.8	8.7	7.1	33.7
5/8	15.88	35	39	25	17.0	30.9	10.5	8.7	35.5
3/4	19.05	40	44	25	20.0	34.1	10.5	8.7	35.5
13/16	20.63	41	45	25	22.0	35.7	10.5	8.7	35.5
7/8	22.22	43	47	25	23.0	37.3	10.5	8.7	35.5
1	25.40	47	51	25	26.5	40.5	10.5	8.7	35.5
1 1/8	28.57	56	60	33	29.5	47.6	12.0	10.3	45.0
1 1/4	31.75	59	63	33	32.5	50.8	12.0	10.3	45.0
1 3/8	34.92	63	67	33	36.5	54.0	12.0	10.3	45.0
1 1/2	38.10	67	71	33	39.5	57.1	12.0	10.3	45.0
1 5/8	41.27	71	75	33	42.5	60.3	12.0	10.3	45.0
1 3/4	44.45	74	78	41	46.0	63.5	12.0	10.3	53.0
1 7/8	47.62	77	81	41	49.0	66.7	12.0	10.3	53.0
2	50.80	81	85	41	52.0	69.8	13.5	12.0	54.5
2 1/8	53.97	84	88	41	55.5	73.1	13.5	12.0	54.5
2 1/4	57.15	88	92	41	58.5	76.2	13.5	12.0	54.5
2 3/8	60.32	91	95	41	61.5	79.4	13.5	12.0	54.5
2 1/2	63.50	94	98	41	65.0	82.5	13.5	12.0	54.5
2 5/8	66.67	100	104	49	68.0	92.1	16.0	14.3	65.0
2 3/4	69.85	103	107	49	71.0	95.2	16.0	14.3	65.0
2 7/8	73.02	108	112	52	74.5	98.4	16.0	14.3	68.0
3	76.20	111	115	52	77.5	101.6	16.0	14.3	68.0
3 1/8	79.37	118	122	56	80.5	111.1	20.0	18.3	76.0
3 1/4	82.55	121	125	56	84.0	114.3	20.0	18.3	76.0
3 3/8	85.72	125	129	56	87.0	117.5	20.0	18.3	76.0
3 1/2	88.90	128	132	56	90.5	120.6	20.0	18.3	76.0
3 5/8	92.07	131	135	59	93.5	123.8	20.0	18.3	79.0
3 3/4	95.25	134	138	59	96.5	127.0	20.0	18.3	79.0
3 7/8	98.42	139	143	62	100.0	130.2	20.0	18.3	82.0
4	101.60	142	146	62	103.0	133.3	20.0	18.3	82.0

Änderung der Abmessungen vorbehalten.

[Lien vers la fiche du produit](#)