



HiMulti 3 H 100/2-45 P - Wilo

Pompe centrifuge multicellulaire en version auto-amorçante. Capacité : 100 L Débit nominal : 4 m³/h
Nombre de roues : 5 Puissance nominale du moteur : 0.8 kW Alimentation : 230V / 50Hz



Marque : WILO

Référence : 2549346

Prix : 1,184.87€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Surpression

HiMulti 3 H 100/2-45 P - Wilo



[Télécharger la documentation technique de : **Pompe centrifuge multicellulaire HiMulti 3 H**](#)

[100/2-45 P](#)

Version de la pompe auto-amorçante.

Company: SEPI RENT
Street: 32 RUE ARISTIDE BRIAND
Post code: 27400
Town: PINTERVILLE
Telephone: 0232259993
E-mail: boutique@sepi-rent.fr



Fiche technique: HiMulti 3 H 100/2-45 P

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	8 bar
Bride de refoulement	G 1
Température du fluide min. T_{min}	0 °C
Température du fluide max. T_{max}	40 °C
Min. température ambiante T_{min}	-15 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C

Matériaux

Roue	PPE/PS-GF30
Corps du moteur	acier inoxydable
Garniture d'étanchéité d'arbre	BVPPF
Matériau de la chambre à étages	PPE/PS-GF30

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	HiMulti 3 H 100/2-45 P
Numéro EAN	4048482834320
Référence	2549346
Poids net approx. m	32 kg
Poids brut approx. m	57,3 kg
Longueur avec emballage	1200 mm
Hauteur avec emballage	930 mm
Largeur avec emballage	800 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Europalette
Quantité minimum de commande	1

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0,80 kW
Courant nominal I_N	4,60 A
Vitesse nominale n	2900 tr/min
Classe d'isolation	F
Classe de protection	X4

Dimensions de montage

Volume brut du réservoir à vessie V	100 l
Bride côté aspiration DN_s	G 1
Bride côté refoulement DN_d	G 1

Descriptif: HiMulti 3 H 100/2-45 P

installation de distribution d'eau pour le transport d'eau de pluie et d'eau sanitaire à partir de cuves, d'étangs, de cours d'eau et de puits.

Pour la distribution d'eau, l'irrigation, l'arrosage et l'irrigation par ruissellement pour un usage domestique.

Unité entièrement montée et câblée, composée d'une pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante à moteur ventilé avec moteur à bride directe, (étanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance) et d'un réservoir à vessie.

Le réservoir à vessie dispose d'une nouvelle membrane robuste remplaçable en « Butyle+ » qui se distingue par la qualité élevée de ses performances. Il est sans entretien et n'a pas besoin d'être rempli durant la période de garantie.

Moteur monophasé bipolaire avec passe-câbles à vis, condensateur dans la boîte de raccordement, protection thermique moteur avec redémarrage automatique, manomètre, interrupteur à pression, flexible de refoulement et câble électrique avec fiche.

Étendue de la fourniture

- Pompe
- Interrupteur à pression
- Manomètre
- Réservoir à vessie
- Flexible de refoulement avec enveloppe en acier et raccord fileté
- Un raccord en plastique avec joints pour le raccordement manuel au tube d'arrivée
- Un raccord rapide électrique
- Notice de montage et de mise en service

Accessoires

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Interrupteur à flotteur WA 65
- Interrupteur à flotteur WAEK 65
- Interrupteur à flotteur WAO 65
- Interrupteur à flotteur WAO EK 65
- Protection contre marche à sec pour moteur monophasé (G11/4)

Données d'exploitation

Fluide Water

Matériaux

Roue PPE/PS-GF30
Garniture d'étanchéité d'arbre BVPPF
Matériau de la chambre à étages PPE/PS-GF30
Corps de pompe PA6T/6I-GF40

Dimensions de montage

Bride côté aspiration *DNs* G 1
Bride côté refoulement *DNd* G 1

Données de produit

Pression de service maximale *PN* 8 bar
Température du fluide min. T_{min} 0 °C
Température du fluide max. T_{max} 40 °C
Température ambiante max. T_{max} 40 °C
Volume brut du réservoir à vessie V 100 l

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension +10/-15 %
Puissance nominale du moteur P_2 0,80 kW
Courant nominal I_N 4,60 A
Vitesse nominale n 2900 tr/min
Classe d'isolation F
Classe de protection X4


Informations sur les passations de commande

Fabricant Wilo
Désignation du produit HiMulti 3 H 100/2-45 P
Poids net approx. m 32 kg
Référence 2549346

Company: SEPI RENT
Street: 32 RUE ARISTIDE BRIAND
Post code: 27400
Town: PINTERVILLE
Telephone: 0232259993
E-mail: boutique@sepi-rent.fr


Dimensions et plans d'encombrement: HiMulti 3 H 100/2-45 P

HiMulti 3 H 100/2-45 P

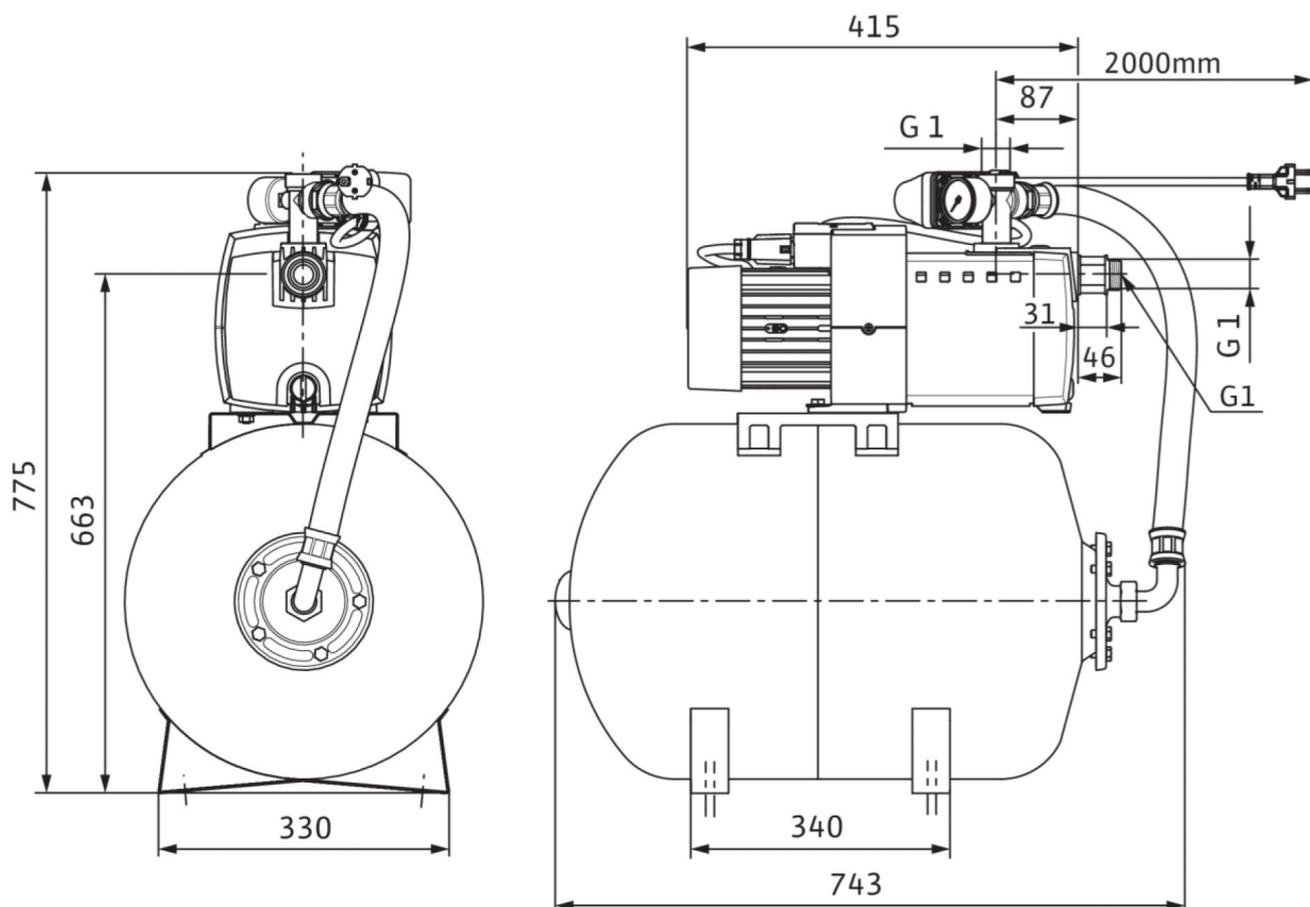

Caractéristiques: HiMulti 3 H 100/2-45 P

HiMulti 3H 43-45 (P)

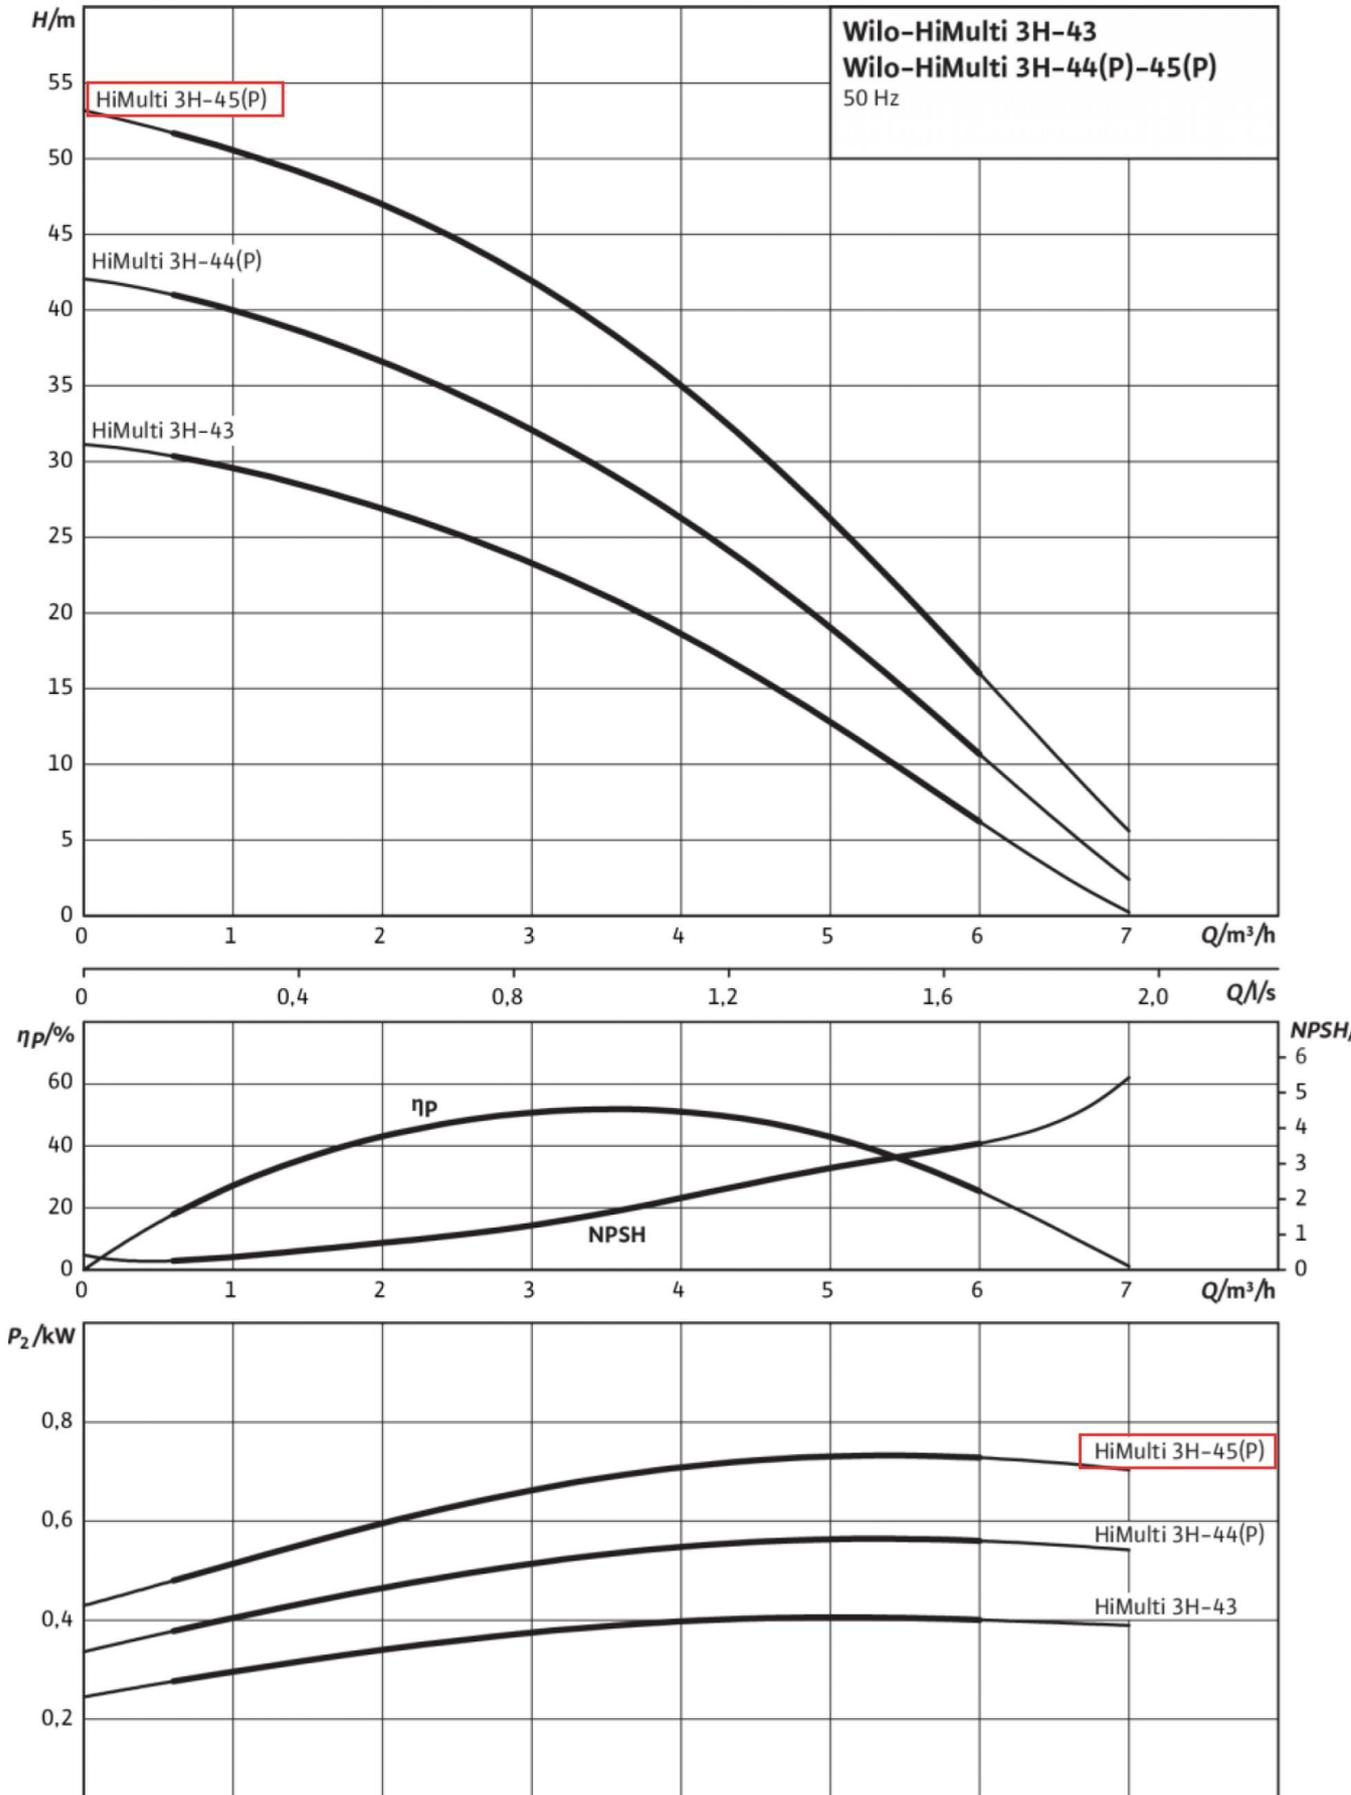

[Lien vers la fiche du produit](#)