



Sépi-pompes.com

Pompe ROVATTI ME30K 65-32/6 Multicellulaire 22 kw IEC

Pompe ROVATTI Multicellulaire MEK /MEKV Type : ME30K/V 65-32/6 Puissance :22kw Vitesse : 3000 tr/mn Débit Maxi :45 m3/h Pression Maxi : 20.2 bars Asp /Ref : DN65 / DN50mm



www.sepi-pompes.com

Marque : ROVATTI POMPE

Référence : ME30K 65-32/6

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction, Surpression

POMPE ROVATTI MEK 65-22/3



Serie **CLASSIC MEK-MEKV** EUROPA

Electropompes monobloc multicellulaires

Les électropompes monobloc MEK ROVATTI sont essentiellement destinées aux installations d'adduction d'eau, de surpression, d'irrigation, de tous les usages civils et industriels.



La très grande diversité des possibilités d'application résulte de la conception même de ces pompes qui s'adaptent sans difficulté à toutes les configurations :

- L'ensemble de la gamme se décompose en 4 séries (65-80-100-150) pour un débit de 10 à 270M3/H
- Ces 4 séries sont identiques au niveau de la forme de construction et utilisent les mêmes matériaux (fonte G25 – corps de pompe – turbines – diffuseurs)
- L'ensemble des organes principaux, sont protégés par des pièces d'usure facilement interchangeables.
- Elles sont proposées en position horizontale ou verticale

Ce type de construction monobloc comporte un support central fonte, sur lequel se fixe en auto-alignement avec un accouplement rigide central, la partie hydraulique et le moteur de forme standard (B5V1 ou B3B5).

Cet ensemble compact :

- dispense d'exécuter sur site l'alignement final obligatoire pour les pompes sur châssis avec accouplement et moteur.
- est plus facilement intégrable dans une station existante de part son faible encombrement
- Facilite les interventions de maintenance que ce soit sur le moteur ou la pompe
- Offre un fonctionnement plus silencieux.

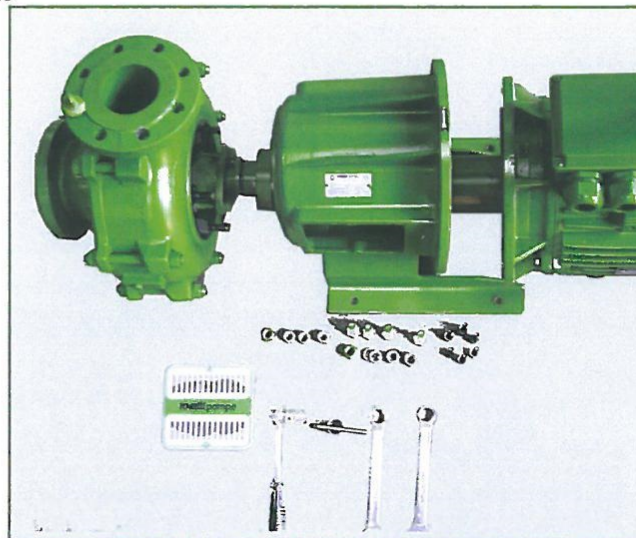

POINTS FORTS

CONCEPTION MODULAIRE

Implantation et maintenance simplifiées, apprécié pour la rénovation d'anciennes stations.

PERFORMANCES

La combinaison d'une partie hydraulique à haut rendement et d'un moteur classé IE3 garantit à l'exploitant des coûts énergétiques réduits.


KIT DE MAINTENANCE TWINNER SYSTEM

assurent à l'exploitant une intervention simple et rapide sur site pour maintenir en état sa pompe.


PILOTER LA STATION EN MODE AUTO

plus de confort, plus de sécurité et une consommation énergétique réduite avec la régulation par variation de fréquence. ROVARIO : une interface de commande dédiée et simplifiée pour l'utilisateur au quotidien. L'outil indispensable pour piloter et régler une station mono ou multi-pompes MEK.


AVANTAGES POUR L'EXPLOITANT

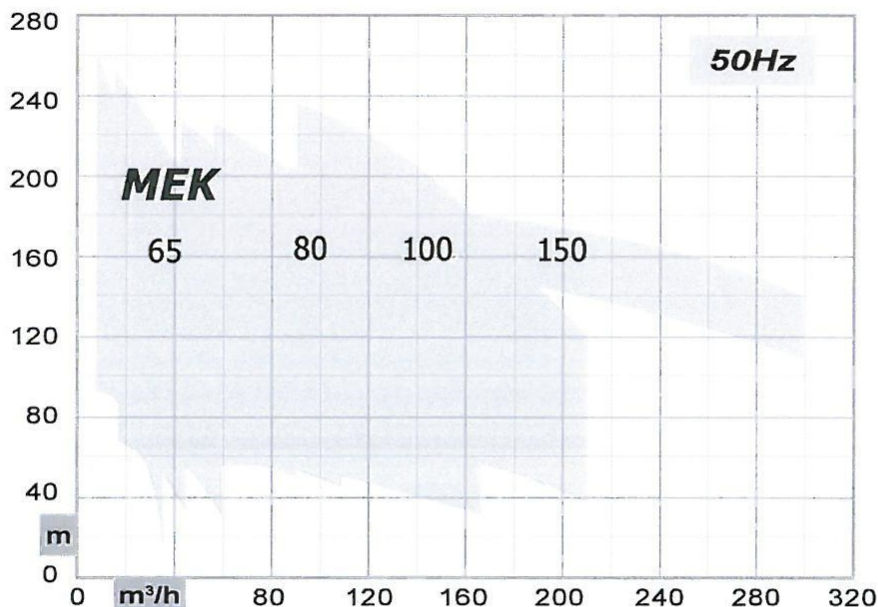

MAINTENANCE FACILITEE




KIT COUP DE FOI



Contient l'ensemble des pièces interchangeables qui protègent les organes principaux de la pompe

TWINNER SYSTEM



Fouloir en 2 coquilles inox embrochant la pompe permet d'accéder directement aux organes principaux

Elettropompe multistadio
Multistage electric pumps
Electropompes multicellulaires
Mehrstufige Kreiselpumpen
Electrobombas multicelulares

EUROPA

SEPI RENT
location - Vente de pompes

Catalogo ge
General cat
Catalogue g
Hauptk
Catálogo g

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

MEK/KV65-32

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba					Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal										
					l/min	0	175	300	400	450	500	550	600	650	
						m³/h	0	10,5	18	24	27	30	33	36	39
							l/s	0	2,9	5	6,7	7,5	8,3	9,2	10
IEC	kW	HP	H m												
ME10K65-32/2	ME10KV65-32/2	• 7,5 10		72	71,5	70	66	62	59,5	55	51	46			
ME12K65-32/3	ME12KV65-32/3	• 11 15		94	93	87	79	74	69	63,5	57,5	50,5			
ME15K65-32/3	ME15KV65-32/3	• 11 15		108	106	103	98	93	89	83	77	70,5			
ME17K65-32/3	ME17KV65-32/3	• 15 20		111	111	109	104	100	95,5	90	84	77,5			
ME20K65-32/4	ME20KV65-32/4	• 15 20		140	137	133	127	121	115	108	100	91,5			
ME25K65-32/5	ME25KV65-32/5	• 18,5 25		169	169	164	155	146	139	129	118	107			
ME30K65-32/6	ME30KV65-32/6	• 22 30		202	202	196	186	176	167	155	143	130			
ME35K65-32/6	ME35KV65-32/6	• 30 40		230	220	215	205	195	185	173	162	149			
ME40K65-32/7	ME40KV65-32/7	• 30 40		268	257	251	239	227	216	202	189	174			




Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

* Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 40 - 44
* For motors overall dimensions and weights please refer to pages 40 - 44
* Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 40 - 44
* Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 40 - 44
* Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 40 - 44

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	IEC	A	B	C	D	E	Peso Weight Masse Gewicht Peso	
							Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Motore Motor Moteur Motor Motor
ME10K65-32/2	•	*	190	*	*	348	78	*
ME12K65-32/3	•	*	250	*	*	408	95	*
ME15K65-32/3	•	*	250	*	*	408	95	*
ME17K65-32/3	•	*	250	*	*	408	95	*
ME20K65-32/4	•	*	310	*	*	468	108	*
ME25K65-32/5	•	*	370	*	*	528	121	*
ME30K65-32/6 **	•	*	430	*	*	588	134	*
ME35K65-32/6 **	•	*	430	*	*	588	135	*
ME40K65-32/7 **	•	*	490	*	*	648	148	*


** = Con piede - With foot - Avec patte - Zu Fuß - Con pie

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	IEC	A	B	C	D	E	Pe Wei Mas Gew Pe	
							Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	
ME10KV65-32/2	•	*	120	*	*	-	79	
ME12KV65-32/3	•	*	180	*	*	-	96	
ME15KV65-32/3	•	*	180	*	*	-	96	
ME17KV65-32/3	•	*	180	*	*	-	96	
ME20KV65-32/4	•	*	240	*	*	-	109	
ME25KV65-32/5	•	*	300	*	*	-	122	
ME30KV65-32/6	•	*	360	*	*	-	135	
ME35KV65-32/6	•	*	360	*	*	-	136	
ME40KV65-32/7	•	*	420	*	*	-	149	

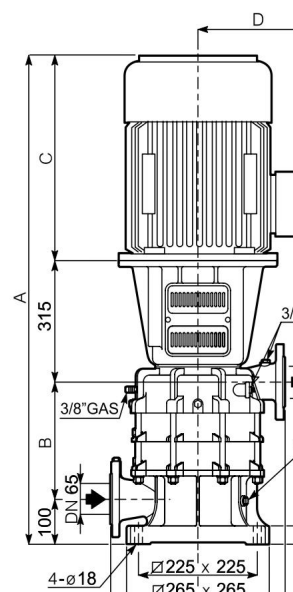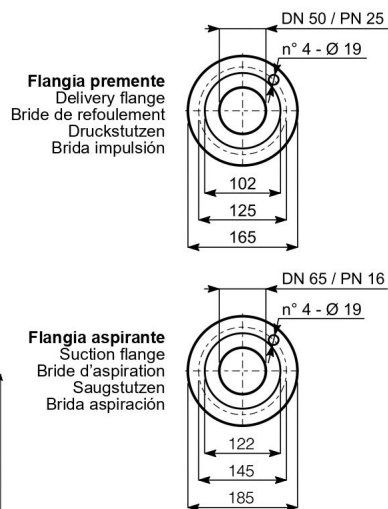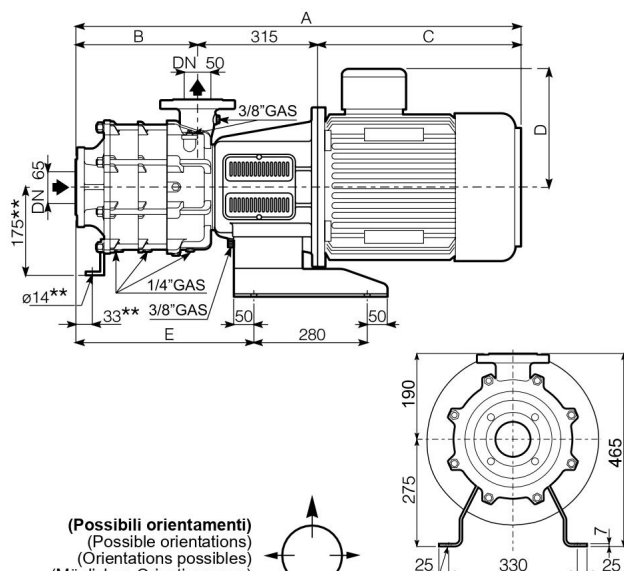

MEK/KV65-32

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

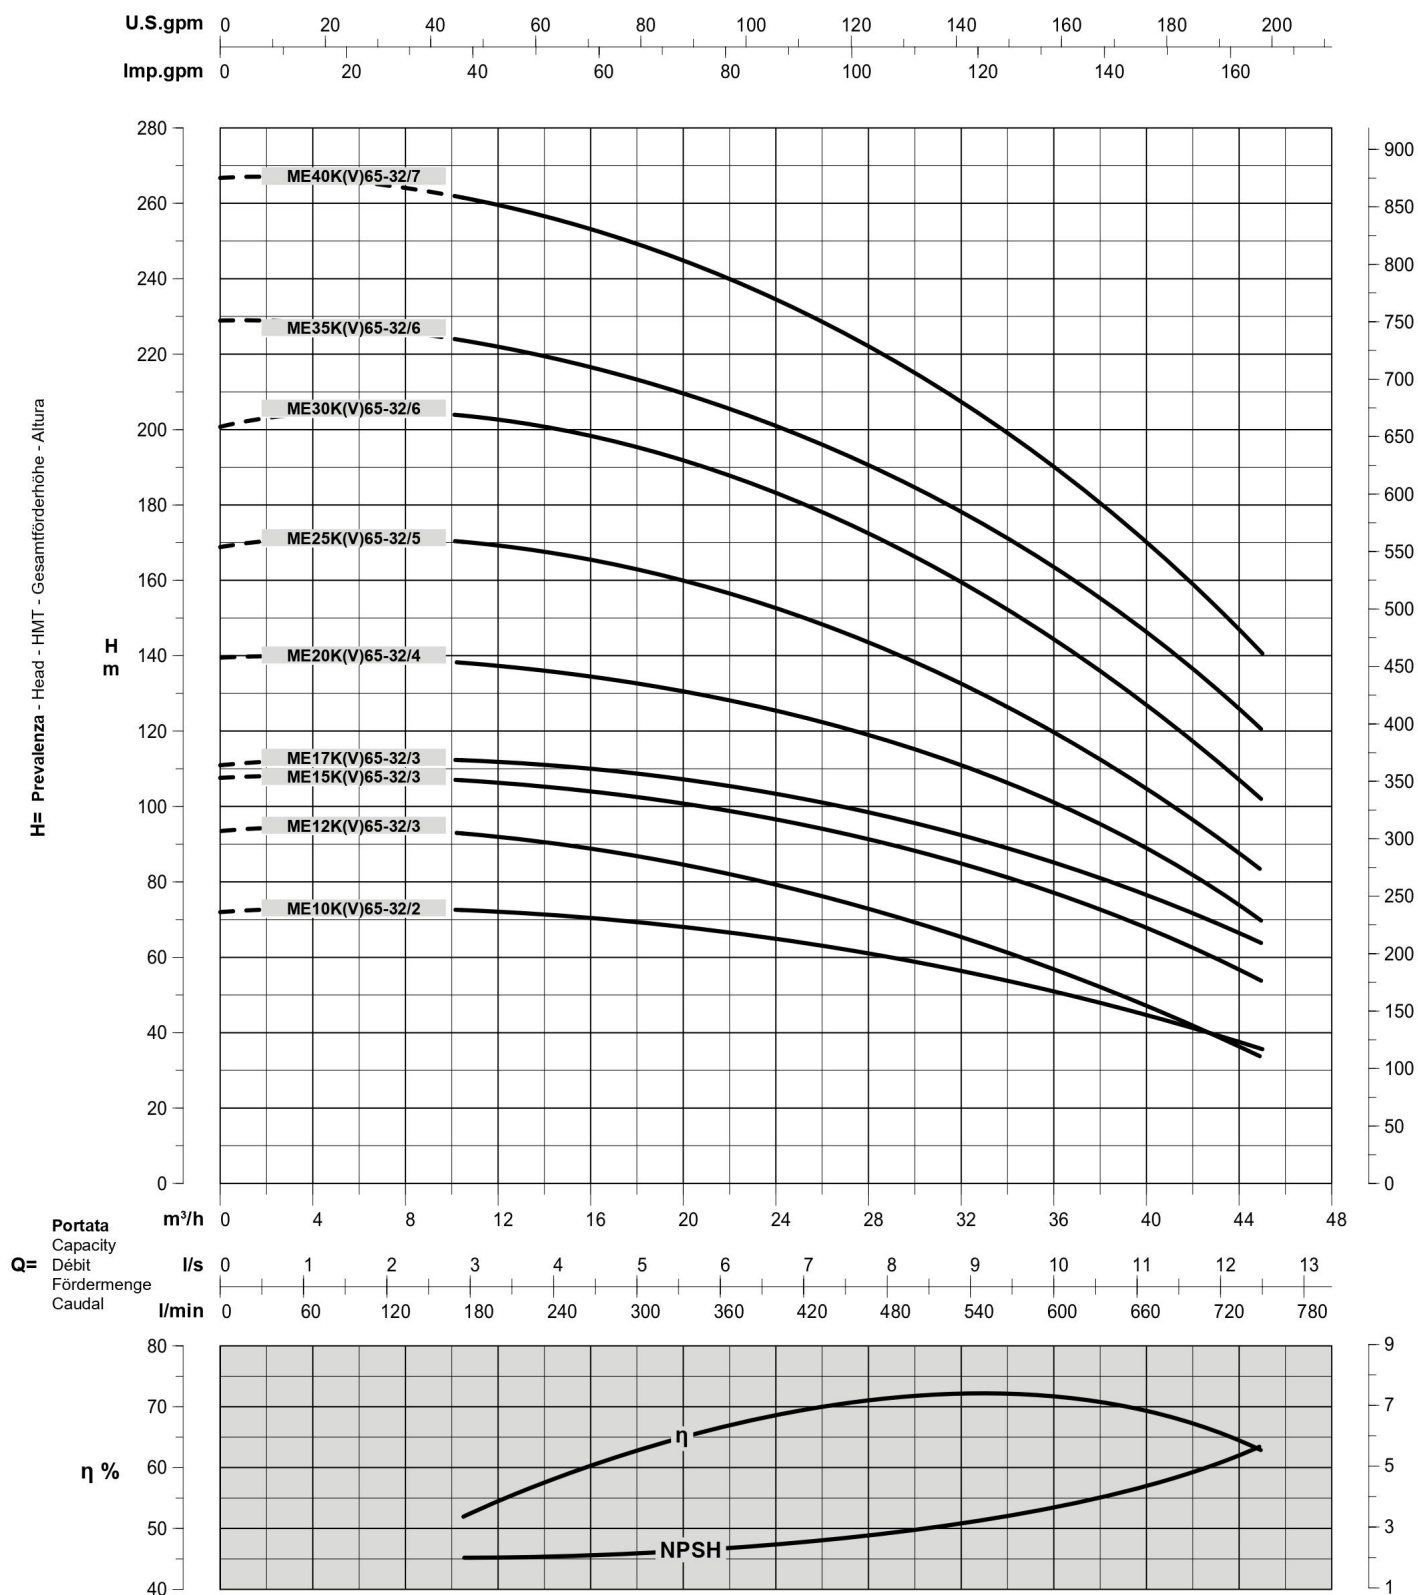

[Lien vers la fiche du produit](#)