



**Sépi-pompes.com**

**Surpresseur SALMSON Claris home A-H 204-H100 AUTO-AMORÇANT**

SURPRESSEUR AUTO-AMORCANT Référence: 2543910 Puissance moteur: 0.73KW Diamètre aspiration: 1"-1" Hauteur Manométrique Totale: 40m Capacité du réservoir: 100 litres Pompe silencieuse à haut rendement



**Marque :** SALMSON

**Référence :** 2543910

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eau claire

*Environnement :* Collectivité, Habitat (Monophasée)

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Arrosage - Adduction, Surpression

**Surpresseur SALMSON Claris home A-H 204-H100**




**Cette marque n'est plus disponible à la vente.**

**[Retrouvez votre équivalence WILLO en cliquant ICI](#)**

---

## PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à :	7,5 m <sup>3</sup> /h
Hauteurs mano. jusqu'à :	54 m
Pression de service maxi :	8 bar
Plage de température :	0° à + 40 °C
Température ambiante maxi :	+ 40 °C
DN orifices :	1" (26-34)
Hauteur d'aspiration maxi :	8 m
Uniquement monophasé :	1~230V, 50Hz

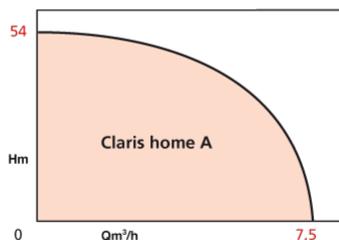

## AVANTAGES

### Performante :

- Hydrauliques haut rendement
- Moteur électrique optimisé (puissance, compacité).

### Silencieuse :

- Faible niveau sonore : peut être installée à l'intérieur
- Avec des pattes de fixation pour fixer la pompe au sol : limite les vibrations.

### Facile à installer :

- Accessibilité des pieds de fixation
- Connecteur Salmson pour un branchement plus sûr et plus rapide.

### Facile à utiliser :

- Bouton marche/arrêt
- Bouchons manuels de remplissage/vidange
- Connecteur rapide Salmson.

### Fabrication 100% française:

- Conçue et produite dans notre usine de Laval

## CLARIS HOME A

### POMPES MULTICELLULAIRES AUTO-AMORÇANTES

3 gammes: Pompe seule,  
Automatique (P) et Hydromini (H)  
2 pôles - 50 Hz

Adduction - surpression  
Pompes de surface

## APPLICATIONS

- Pompage et distribution d'eau claire ou légèrement chargée dans les secteurs de l'habitat et de l'agriculture
- Récupération des eaux de pluie
- Captage à partir de citernes, de puits peu profonds, de rivières ou d'étangs pour :
- Alimentation, distribution d'eau sous pression.
- Irrigation.
- Arrosage.
- Lavage.

• Claris home A-P



• Claris home A-H



Certifié  
**ACS**

• Claris home A



# CLARIS HOME A

## CONCEPTION

### • Partie hydraulique

- Horizontale, auto-amorçante.
- Multicellulaire, de 3 à 5 étages.
- Aspiration axiale, refoulement radial vers le haut, orifices taraudés.
- Roues montées directement sur l'arbre allongé du moteur.
- Etanchéité au passage de l'arbre par garniture mécanique normalisée.
- Ensemble hydraulique assemblé en 8 points à une lanterne.

### • Moteur

- Protection thermique et condensateur intégrés, réarmement automatique.
- Standard ventilé - 2 pôles.
- A bout d'arbre allongé.
- Roulements de guidage de l'arbre-rotor graissés pour leur durée de vie.
- Protection thermique et condensateur intégrés, réarmement automatique.

Vitesse :	2900 tr/mn
Bobinage mono :	230 V
Fréquence :	50 Hz (option 60 Hz)
Classe d'isolation :	155 (F)
Indice de protection :	IPX4


## CONSTRUCTION DE BASE

Pièces principales	Matériau
Corps de pompe :	Grivory FH1V-4 FWA avec certification eau potable
Roue :	Noryl chargé 30% FG* avec certification eau potable
Diffuseurs :	Noryl chargé 30% FG* avec certification eau potable
Protection corps de pompe :	Inox
Arbre hydraulique :	Inox
Garniture mécanique :	Céramique/ carbone

\* FG : fibre de verre

## PLAN-COUPÉ

### • CLARIS HOME A 405

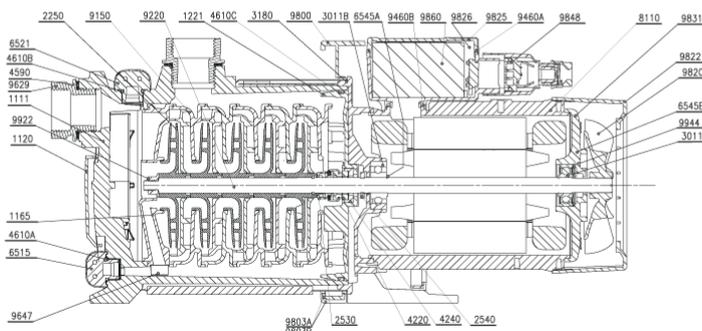

### Nomenclature

1111	CORPS DE POMPE	9647	LAME DE CLAPET
1120	CAPOT AVANT CORPS	9800	BANDEAU LANTERNE SUPERIEUR
1156	CORPS DE PREMIER ETAGE	9820	VENTILATEUR
1165	CORPS D'ETAGE AVEC CLAPET D'AMORCAGE	9822	CAPOT VENTILATEUR
1221	CENTREUR FOND PORTE GRAIN	9825	COUVERCLE BOITE A BORNE EQUIPEE
2250	ROUE	9826	BOITE A BORNES
2530	BAGUE D'APPUI FLEXIBLE	9831	FLASQUE PALIER ARRIERE MOTEUR
2540	DEFLECTEUR	9860	CONDENSATEUR
3180	PALIER-LANTERNE	9922	ECROU-EMBASE
4220	BAGUE GARNITURE MECANIQUE	9944	RONDELLE DE PRECHARGE
4240	GRAIN FIXE GARNITURE MECANIQUE	4610A/B	JOINT TORIQUE bouchon/corps
6515	BOUCHON VIDANGE	4610C	JOINT TORIQUE corps/fond
6521	BOUCHON REMPLISSAGE	4610D	JOINT TORIQUE corps/corps
8110	CARCASSE EQUIPEE	9460A	JOINT couvercle boite à bornes
9150	CORPS D'ETAGE AVEC DIFFUSEUR	9460B	JOINT BOITE A BORNES / CARCASSE EQUIPEE
9220	ARBRE ROTOR	9460C	JOINT U TOLE
		9460D	JOINT H TOLE
		9803A/B	BANDEAU LANTERNE

## IDENTIFICATION

### Claris home A-P-405

Code pompe \_\_\_\_\_

Version auto-amorçante \_\_\_\_\_



Version avec automatisme \_\_\_\_\_

Débit nominal en m<sup>3</sup>/h \_\_\_\_\_

Nombre d'étages \_\_\_\_\_

# CLARIS HOME A

## PERFORMANCES HYDRAULIQUES

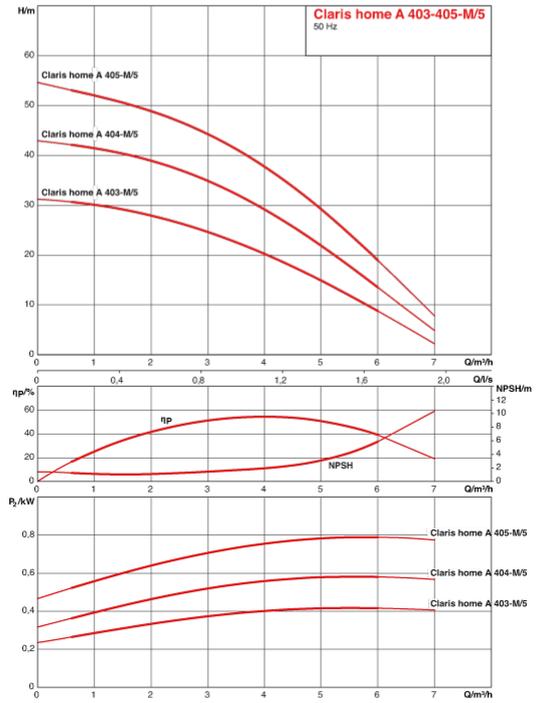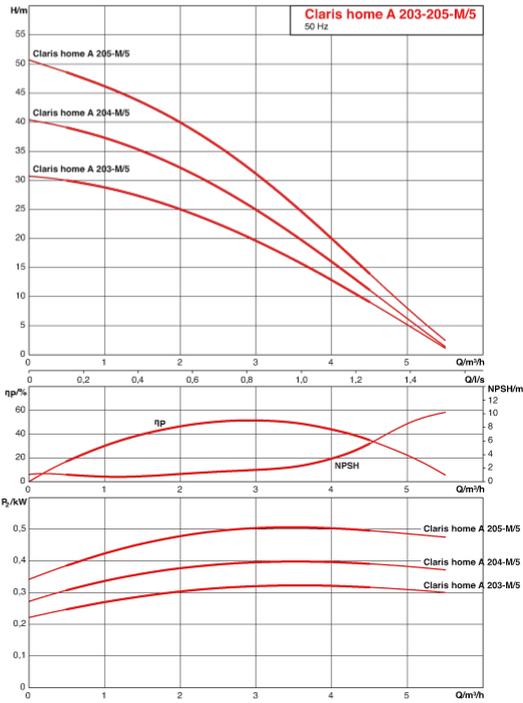

Adduction - surpression  
Pompes de surface

# CLARIS HOME A-H


## PLAGES D'UTILISATION

Pression de service maxi : **8 bar**

Température maxi de l'eau : **+ 35 °C\***

Débit moyen réservoirs : **2000 à 5000/h**

\*températures supérieures : nous consulter



## APPLICATIONS

• Maintien sous pression d'un réseau de distribution d'eau à pression insuffisante.

Particulièrement recommandé pour :

- Arrosage goutte-à-goutte.
- Petites exploitations agricoles.

## AVANTAGES

- Surpresseur entièrement monté et câblé prêt à être installé.
- Disponible en 3 tailles de réservoirs pour coller parfaitement aux besoins de l'application et à la place disponible.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Réservoir à vessie interchangeable (qualité alimentaire).
- Réserve d'eau utile évitant les mises en route fréquentes de la pompe et autres coups de bélier.
- Installation facile.
- Exploitation et maintenance aisées à moindre coût.


## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Kit d'aspiration.
- Vannes G1 T à l'aspiration et au refoulement
- Clapet anti-retour
- Clapet de pied-crépine.
- Support de tuyauterie.
- Kit manque d'eau ville monophasé G1"1/4 (4204086).

Certifié  
**ACS**



## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

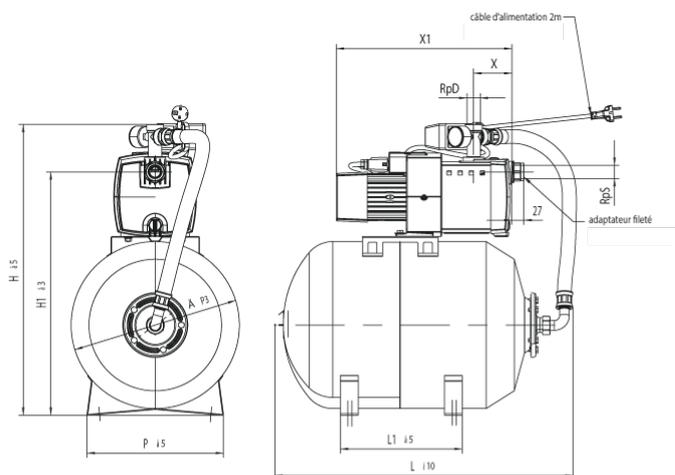

## CONCEPTION

Surpresseur automatique comprenant :

- Une pompe Claris home A 204, 205 ou 405 à moteur monophasé 230 V - 50 Hz, protection thermique intégrée, à réarmement automatique.
- Un réservoir horizontal de capacité 20, 50 ou 100 l selon les modèles, à vessie interchangeable qualité alimentaire.
- Un contacteur manométrique avec manomètre de contrôle pour la mise en route et l'arrêt automatique de la pompe (préréglé en usine).
- Raccordement au secteur par câble électrique de longueur 2 m avec prise mâle (2 pôles + terre).

RÉFÉRENCE COMMANDE	Volume	H	H1	L	L1	L2	P	P1	P3	X	X1	RpS	RpD	Poids
Claris home A...	litres	mm	mm	mm	mm	mm	kg							
204-H20	20	539	432	475	215	170	270	230	264	87	377	Rp1"	Rp1"	18,4
204-H50	50	662	555	672	275	235	308	253	380	87	377	Rp1"	Rp1"	25,0
204-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	377	Rp1"	Rp1"	30,0
205-H50	50	662	555	672	275	235	308	253	380	87	421	Rp1"	Rp1"	27,1
205-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	421	Rp1"	Rp1"	32,1
403-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	353	Rp1"	Rp1"	29,7
404-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	397	Rp1"	Rp1"	31,8
405-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	415	Rp1"	Rp1"	33,7